


IPERLUX®

Applique Solare

Manuale d'istruzioni

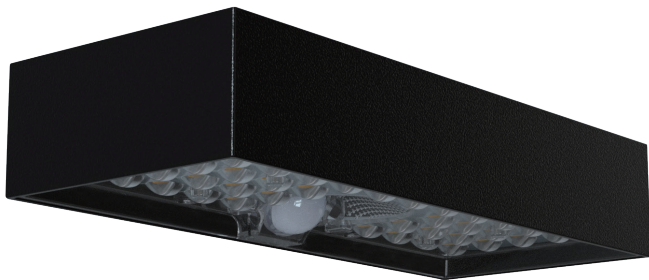

CB CE  REACH IEC62471  

Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso

Specifiche

Lumens	900LM
≈ Traditional	90W
LEDs	SMD2835*35PCS
Pannello Solare	2.8W, DC5.5V, Mono con vetro temperato
Batteria	18650/3000mAh/3.7V/11.1Wh, (sostituibile)
Apertura Fascio	140°*70°
PIR Sensore Raggio	Rilevamento angolo: 120°; Rilevamento distanza: ≤6M
Tempo di ricarica	8-10 ore
Durata	Modalità A: 3 notti+ Modalità B: 2 notti+
IP	IP65
Materiale	ABS+PC, Anti-UV
Colori	Bianco / Nero
Dimensioni	230*97*42.7mm
Altezza installazione	Meno di 4m
Resistenza temperatura	-20°C- 60°C
Temperature di stoccaggio	0°C- 45°C
Garanzia	2anni (batteria 1anno)

Caratteristiche principali



Nuovo Design



Ultra luminoso



Luce Solare



Auto On/Off



Due modi di illuminazione



Lunga durata



Sicuro



IP65



Zero spreco energetico



Sensore PIR



Installazione senza cavi



Batteria sostituibile

Due modalità di illuminazione

Premere il pulsante dietro l'appliche per scegliere la modalità desiderata:

- * Premere il pulsante una volta per la modalità A
- * Premere il pulsante due volte per la modalità B
- * Premere il pulsante tre volte per spegnere l'appliche

Modalità A : Sensore

Quando la carica della batteria è superiore al 30%:

La lampada si accende automaticamente di notte e si trasforma in piena luminosità quando il movimento è rilevato nel campo 6m, poi diminuisce a 5% di dopo 20 secondi di assenza di movimento.



Quando la carica della batteria è inferiore al 30%:

La lampada si accende automaticamente di notte e si trasforma in piena luminosità quando il movimento è rilevato nel raggio di 6m e poi si spegne dopo 20 secondi di assenza di movimento.



Modalità B: Luce continua


La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità del 50%, dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30%, la lampada attiva la modalità di risparmio energetico: la lampada attiva automaticamente la piena luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di 6m, poi si spegne dopo 20 secondi di movimento.



Scatola

1* Applique	2* vite	1* carta di misurazione	1* manuale d'istruzione

Installazione

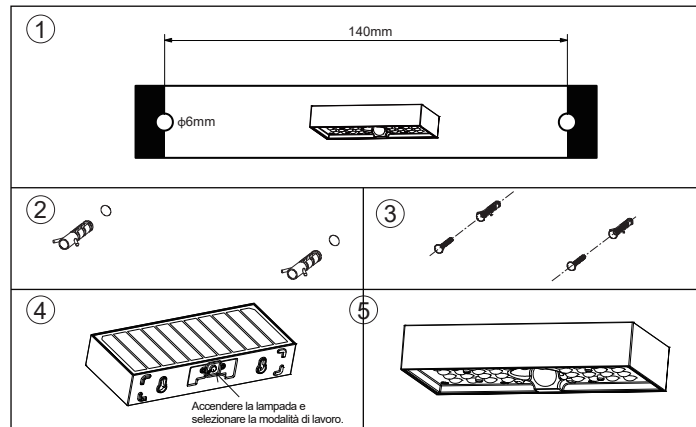

- 1 Si prega di utilizzare la carta di misurazione per contrassegnare la posizione dei fori e praticare 2 fori ($\phi 6\text{mm}$, profondità 50mm) con una distanza di 140mm.
- 2 Fissare i tappi di espansione nei fori.
- 3 Fissare le viti nei tappi di espansione, consentire alle viti di sporgere leggermente intorno 4mm.
- 4 Accendere la lampada e impostare la modalità di lavoro desiderata.
- 5 Appendere la lampada alle viti per fissarla al muro.

Avviso

1. Si prega di installarlo in una posizione in cui può ottenere la massima efficienza solare.
2. Il tempo di illuminazione dipende dalla durata del sole e dalla modalità di lavoro.
3. L'IC intelligente incorporato è con protezione da sovraccarico e sovrascarica, sicuro e durevole.
4. Quando la lampada è girata off, nel corso della giornata avviene comunque la ricarica.
5. La lampada è dotata di una batteria interna, che è sostituibile.
6. Non smontare la lampada se non si è un professionista.
7. Si prega di non smaltire la batteria con rifiuti domestici per evitare esplosioni.

info@iperlux.com
www.iperlux.com