



23

IPERLUX®

Vertrade S.r.l.

- 

Via Giorgio Sonnino Sidney, 23 - 95045 Misterbianco (CT)
- 

info@iperlux.com
- 

www.iperlux.com
- 

Vertrade Srl
- 

Iperlux
- 

iperlux_ledlighting
- 

iperlux
- 

Iperluxledlighting

Commerciale

-  commerciale@vertrade.com

Magazzino

-  magazzino@vertrade.com

Amministrazione

-  amministrazione@vertrade.com

The background features a series of concentric, curved lines in shades of purple and white, creating a sense of motion and depth. These lines are most prominent on the left side of the image, where they form a series of overlapping arcs that sweep across the frame. The lines are more densely packed in some areas, creating a sense of speed and energy. The overall effect is a dynamic and modern aesthetic.

**L'illuminazione
alla velocità
della luce.**

La luce attraverso gli occhi di chi vi lavora da tutta una vita.

La storia

La Vertrade Srl nasce dalla passione del fondatore ad innovarsi ed innovare con un perenne sguardo al futuro. Egli fu pioniere dell'avvento dell'illuminazione a LED con la fondazione del brand Iperlux in Europa e vanta un'esperienza di 50 anni nel settore.

Questa passione viene trasferita al figlio che, oltre alla qualità e professionalità di cui si è sempre distinta l'azienda, dona anche tecnologia, design ed eco sostenibilità. I valori principali, capisaldi del successo aziendale sono: solidità, lealtà, trasparenza, onestà, innovazione e creatività. I progetti futuri dell'azienda sono di aprire vari filiali per l'Europa

e di introdurre nuovi prodotti senza mai perdere di vista la qualità, prima prerogativa dietro ogni scelta.

Nel 2021 la società inaugura i nuovi avveniristici uffici. Le parole chiave dei nuovi uffici sono: design, sostenibilità e comfort, infatti essi si avvalgono di strisce LED dimmerabili CRI 90 in tutti gli spazi, mobili rigorosamente made in Italy, purificatori d'aria in ogni stanza, piante accuratamente scelte dalla NASA per ridurre formaldeide e agenti inquinanti ed ampie vetrate esterne ed interne che permettono di vedere da ogni punto dell'ufficio il panorama.





Il brand

15 anni fa nasce Iperlux, brand presente in Italia ed Europa da ben 15 anni. Il brand si impone sin da subito nel mercato come player principale nelle forniture di illuminazione a LED con un catalogo in continua espansione.

Il personale, professionale e cortese si prende cura dei propri clienti coccolandoli ed essendo sempre i loro primi sostenitori e partner.

I prodotti, frutto di ricerche, passano dei rigorosi test di qualità prima di essere immessi nel mercato. Oggi abbiamo prodotti di eccellenza alcuni dei quali certificati anche da enti come SGS e TUV.

Nel tempo il brand ha immesso nel mercato prodotti di qualità sopraffine come:

- Le strisce LED che hanno un filo d'oro dentro ognuna, sono tutte CRI 90, dimmerabili, e con un'efficienza di quasi 100 lumen/watt, inoltre, mantengono sempre la stessa CCT anche a distanza di anni e anche con diversi lotti così da poter ampliare i vostri progetti senza

cambiare il risultato finale del lavoro; inoltre dal 2022 abbiamo introdotto dei controller WI-FI che rendono le strisce smart in pochi semplici passi, funzionando con Alexa Google Chromecast e le principali APP di gestione domotica.

- I proiettori professionali hanno un'efficienza di oltre 120 lumen watt, il cavo di 1 metro e una valvola anti-condensa sempre attiva, così da poter performare sempre al TOP senza cali di lumens o guasti.
- Le circoline LED, con attacco rotabile, clips magnetiche e montaggio veloce.
- Le filamento che oltre ai modelli classici c'è il modello da 16 watt con più di 2000 lumens per una luce mai vista prima su una filamento.

E potremo continuare per molto... ma lasciamo che siano i clienti ad essere i migliori recensori dei nostri prodotti.



VERTRADE

Vertrade Srl è unico distributore ufficiale del marchio Iperlux.

IPERLUX®





14

15

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX

PERLUX




Indice alfabetico

 Adattatori 86	 Mini spotlight 102
 Alimentatori 202	 Pannelli 128
 Armature stradali 182	 PAR E27 82
 Circoline 112	 Plafoniere stagne 152
 Cordoniere portalampane 74	 Porta faretti 24
 Dicroiche 18	 Profili 196
 E14 38	 Proiettori 172
 E27 46	 Reglette T5 168
 Emergenza 142	 Sistemi a plafone 160
 Filamento E14 56	 Strisce 186
 Filamento E27 64	 T-Bulb E27 78
 Lampade AR111 98	 Tubi T8 146
 Lampadine speciali 90	 Ufo e riflettori 178
 Mini pannelli 116	

Dicroiche

					
NEW 20	NEW 21	21	NEW 22	23	23
GU10	GU10 Dimmerabili	GU10 COB	GU10 3CCT	Adattatore GU10	MR16

Porta faretti

				
26	NEW 29	NEW 32	NEW 34	NEW 36
In gesso	Classici	Applique da parete	Faretti da soffitto	Adattatori

E14

					
NEW 40	NEW 41	42	NEW 42	43	NEW 44
Sfera	Oliva	Colpo di vento	R50	SMD	Mini Bulb

E27

					
NEW 48	49	NEW 50	NEW 52	54	NEW 55
Sfera	Globo	Goccia	Tubolar	R63	R80

Filamento E14



NEW 58
Sfera



NEW 60
Colpo di vento



NEW 62
Oliva

Filamento E27



NEW 66
Sfera



NEW 68
Goccia



NEW 71
Globo

Cordoniere portalampane



NEW 76
Flat



NEW 77
Pendant

T-Bulb E27



80
Alluminio



81
Plastica

PAR E27



84
PAR 30



85
PAR 38

Adattatori



88
E14 ► E27



88
E27 ► E14



89
E27 ► E40



89
E40 ► E27

Lampadine speciali



92
G4



94
G9



96
GX53



NEW 96
R7S

Lampade AR111



100
G53 COB



101
GU10

Mini Spotlight



NEW 104
Classici



NEW 110
Orientabili



111
Dimmerabili

Circoline



NEW 114
Circoline

Mini pannelli



NEW 118
Incasso



124
Frame incasso




126
Parete/Soffitto



NEW 127
LED Driver

Pannelli



130
Slim



NEW 132
Backlight



NEW 135
Frame



NEW 136
LED Driver



140
Kit sospensione

Emergenza



144
Illuminazione
d'emergenza



145
Kit emergenza

Tubi T8



148
Alimentazione
monolaterale



NEW 149
Per macellerie



150
Starter

Plafoniere stagne



NEW 154
T8



159
SMD

Sistemi a plafone



NEW 162
Batten



NEW 163
Rotonde



NEW 164
Ovali



NEW 166
Decorative

Reglette T5

	
NEW 170	171
Alluminio	Plastica

Proiettori

			
NEW 174	175	176	177
Extra Slim	Solare	Con sensore	Professionali

Ufo e riflettori

	
180	181
Ufo	Riflettori

Armature stradali

		
184	185	185
SMD	Solare	Supporto per armatura stradale solare

Strisce

				
188	188	190	NEW 192	194
COB	Slim	Basic	RGB	Accessori

Profili

		
NEW 198	NEW 200	NEW 201
Essential	Cartongesso	Angolari

Alimentatori

			
NEW 204	NEW 205	NEW 207	208
Mini	Slim	300 Slim	Con ventola



Dicroiche

Design moderno, luminosità elevata e dimensioni contenute, adatte ad ogni tipo di arredamento: le dicroiche sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza d'illuminazione!

Grazie anche all'apertura del fascio è possibile ricreare un'illuminazione generale o d'ambiente.



NEW 20
GU10



NEW 21
GU10 Dimmerabili



21
GU10 COB



NEW 22
GU10 3CCT



23
Adattatore GU10



23
MR16

GU10

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-250V

120°






CRI
>80

PF
0,5

30.000

GU10



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
56 mm  Ø 50 mm	IP5GU10W	5	3000 	440	100	
	IP5GU10D	5	4000 	460	100	
	IP5GU10C	5	6000 	480	100	
56 mm  Ø 50 mm	IP8GU10W	8	3000 	640	100	
	IP8GU10D	8	4000 	640	100	
	IP8GU10C	8	6000 	640	100	
56 mm  Ø 50 mm	IP9GU10W	9	3000 	700	100	
	IP9GU10D	9	4000 	700	100	
	IP9GU10C	9	6000 	700	100	

GU10 Dimmerabile

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
180-250V

100°




CRI
>80

PF
0,5

25.000

GU10



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
56 mm  Ø 50 mm	IP7GU10DW	7	3000 	600	100	
	IP7GU10DD	7	4000 	600	100	
	IP7GU10DC	7	6500 	600	100	

GU10 COB

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-250V

45°




CRI
>80

PF
0,5

30.000

GU10



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
56 mm  Ø 50 mm	IP7GU10CW	7	3000 	590	100	
	IP7GU10CD	7	4000 	610	100	
	IP7GU10CC	7	6000 	640	100	

GU10 3CCT COB

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-250V

45°

CRI >80


PF 0,5

25.000

GU10

3CCT



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
56 mm  Ø 50 mm	IP8GU1045S	8	3000 4000 6500	600	100	

GU10 3CCT

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-250V

110°

CRI >80


PF 0,5

25.000

GU10

3CCT



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
56 mm  Ø 50 mm	IP8GU10S	8	3000 4000 6000	600	100	

Adattatore GU10

Foto	Codice	Descrizione	
	IPCADAGU10	Adattatore in ceramica	150

MR16

Corpo ► Plastica Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

DC
12V

38°



CRI >80

PF 0,5

30.000

MR16



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
55 mm  Ø 50 mm	IP6MR16W IP6MR16D IP6MR16C	6 6 6	3000 4000 6000	440 460 480	100 100 100	



Porta faretto

Elementi esteticamente belli ed eleganti, i porta faretto sono una soluzione di design sempre più apprezzata per la creazione di punti luce in ambienti interni ed esterni.

I porta faretto orientabili, inoltre, risultano essere la scelta migliore per illuminare le vetrine dei negozi, dando risalto alla merce in esposizione.



26

In gesso



NEW

29

Classici



NEW

32

Applique da parete



NEW

34

Faretti da soffitto



NEW


36

Adattatori

Da Vinci

Corpo ► Gesso

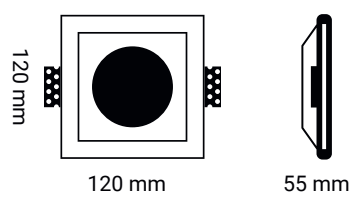


Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	IPFQ39CG	Incluso	24

Vettriano

Corpo ► Gesso, Vetrino

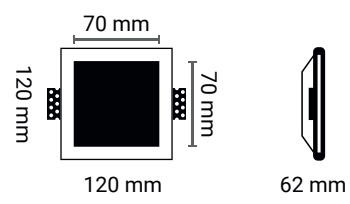


Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	IPFQ39G	Incluso	24

Monet

Corpo ► Gesso

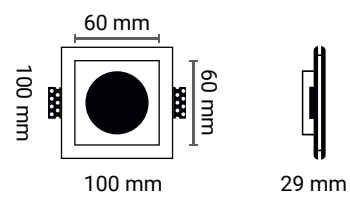


Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	IPFQ19G	Incluso	36

Dalì

Corpo ► Gesso

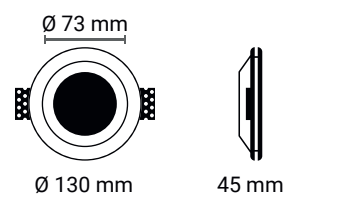


Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	IPFR42G	Incluso	24



Picasso

Corpo ► Gesso




Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	IPFR21Q	Incluso	36

Degas

Corpo ► Gesso




Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	IPFR41G	Incluso	24

Classico

Fisso


Corpo ► Alluminio



BIANCO




NEW

Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	○ IPAD1012	Incluso	100

Classico

Fisso


Corpo ► Alluminio



NICKEL SATINATO



NEW

Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	● IPAD1013	Incluso	100

Classico


Fisso

Corpo ► Alluminio



CROMATO LUCIDO



Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	● IPAD1014	Incluso	100

Classico


Orientabile

Corpo ► Alluminio



BIANCO



Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	○ IPAD1022	Incluso	100

Classico


Orientabile

Corpo ► Alluminio



NICKEL SATINATO



Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	● IPAD1023	Incluso	100

Classico


Orientabile

Corpo ► Alluminio



CROMATO LUCIDO



Dimensioni	Codice	Adattatore GU10	
	● IPAD1024	Incluso	100

Applique da parete


1xGU10

Corpo ► Alluminio



NERO BIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC12QN ○ IPC12QB	Max: 11	Incluso	50

Applique da parete


1xGU10

Corpo ► Alluminio



NERO BIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC12RN ○ IPC12RB	Max: 11	Incluso	50

Applique da parete


2xGU10

Corpo ► Alluminio



NERO BIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC14QN ○ IPC14QB	Max: 11	Incluso	20

Applique da parete


2xGU10

Corpo ► Alluminio



NERO BIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC14RN ○ IPC14RB	Max: 11	Incluso	20

Faretto da soffitto


Orientabile

Corpo ► Policarbonato



NEROBIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC10QN ○ IPC10QB	Max: 11	Incluso	50

Faretto da soffitto

Orientabile

Corpo ► Policarbonato



NEROBIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC10RN ○ IPC10RQ	Max: 11	Incluso	50

Faretto da soffitto


Orientabile

Corpo ► Alluminio



NEROBIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC11QN ○ IPC11QB	Max: 11	Incluso	50

Faretto da soffitto


Orientabile

Corpo ► Alluminio



NEROBIANCO



Dimensioni	Codice	W	Adattatore GU10	
	● IPC11RN ○ IPC11RB	Max: 11	Incluso	50



Adattatore GU10

NEW



IPAD10CB

Adattatore per IPC10RB, IPC10QB

1

NEW



IPAD10CN

Adattatore per IPC10RN, IPC10QN

1





E14

Secondo attacco più usato, è un classico attacco piccolo con un diametro di 14 mm.

Le lampadine E14 hanno un consumo energetico ridotto e sono tipicamente progettate per l'illuminazione di design e decorativa, per lampade e lampadari, cappe da cucina, ecc.



Sfera

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

240°





CRI
>80

PF
0,5

30.000

E14



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 84 mm 45 mm	IP6E14W	6	3000 	530	100	
	IP6E14D	6	4000 	550	100	
	IP6E14C	6	6000 	580	100	
 84 mm 45 mm	IP7E14W	7	3000 	620	100	
	IP7E14D	7	4000 	620	100	
	IP7E14C	7	6000 	620	100	
 84 mm 45 mm	IP8E14W	8	3000 	710	100	
	IP8E14D	8	4000 	740	100	
	IP8E14C	8	6000 	770	100	
 84 mm 45 mm	IP9E14W	9	3000 	840	100	
	IP9E14D	9	4000 	840	100	
	IP9E14C	9	6000 	840	100	

Oliva

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

240°






CRI
>80

PF
0,5

30.000

E14



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 102 mm 37 mm	IP6E14CW	6	3000 	530	100	
	IP6E14CD	6	4000 	550	100	
	IP6E14CC	6	6000 	580	100	
 102 mm 37 mm	IP7E14CW	7	3000 	620	100	
	IP7E14CD	7	4000 	620	100	
	IP7E14CC	7	6000 	620	100	
 102 mm 37 mm	IP8E14CW	8	3000 	710	100	
	IP8E14CD	8	4000 	740	100	
	IP8E14CC	8	6000 	770	100	
 109 mm 37 mm	IP9E14CW	9	3000 	840	100	
	IP9E14CD	9	4000 	840	100	
	IP9E14CC	9	6000 	840	100	
 109 mm 37 mm	IP10E14CW	10	3000 	960	100	
	IP10E14CD	10	4000 	980	100	
	IP10E14CC	10	6000 	1010	100	

Colpo di vento

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

275°


CRI
>80

PF
0,5

30.000

E14



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP6E14TW	6	3000 ■	530	100	
	IP6E14TD	6	4000 ■	550	100	
	IP6E14TC	6	6000 ■	580	100	

R50

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
180-250V

360°

CRI
>80


PF
0,5

15.000

E14



NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP5E14RW	5	3000 ■	400	50	
	IP5E14RD	5	4000 ■	400	50	
	IP5E14RC	5	6000 ■	400	50	

SMD

Corpo ► Plastica Lente ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°







CRI
>80

PF
0,5

15.000

E14



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP7E14S7W	7	3000 ■	630	100	
	IP7E14S7D	7	4000 ■	660	100	
	IP7E14S7C	7	6000 ■	690	100	
	IP10E14S7W	10	3000 ■	1000	100	
	IP10E14S7D	10	4000 ■	1020	100	
	IP10E14S7C	10	6000 ■	1050	100	
	IP12E14S7W	12	3000 ■	1140	100	
	IP12E14S7D	12	4000 ■	1160	100	
	IP12E14S7C	12	6000 ■	1190	100	

Mini Bulb

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

360°



CRI
>80

PF
0,5

15.000

E14



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
50 mm  22 mm	IP2E14W	2	3000 	150	100	
	IP2E14D	2	4000 	150	100	
	IP2E14C	2	6000 	150	100	
50 mm  22 mm	IP2E14LW	2	3000 	150	100	
	IP2E14LD	2	4000 	150	100	
	IP2E14LC	2	6000 	150	100	

Mini Bulb

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

360°


CRI
>80

PF
0,5

15.000

E14



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
50 mm  22 mm	IP5E14W	5	3000 	410	100	
	IP5E14D	5	4000 	420	100	
	IP5E14C	5	6000 	430	100	

Mini Bulb

Da forno

Corpo ► Vetro Diffusore ► Vetro


E14

AC
220-240V

360°



NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
48 mm  22 mm	IPOVEN	15	2700 	60	100	

E27

Il classico attacco grande E27 è il più conosciuto e il più diffuso.

Le lampade con questa tipologia di attacco sono adatte per l'illuminazione di stanze, garage, corridoi, cantine, ma anche per uso esterno.



NEW 48

Sfera



49

Globo



NEW 50

Goccia



NEW 52

Tubolar



54

R63



NEW 55

R80

Sfera

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

240°





CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 84 mm 45 mm	IP6E27W	6	3000 	530	100	
	IP6E27D	6	4000 	550	100	
	IP6E27C	6	6000 	580	100	
 84 mm 45 mm	IP7E27W	7	3000 	620	100	
	IP7E27D	7	4000 	620	100	
	IP7E27C	7	6000 	620	100	
 84 mm 45 mm	IP8E27W	8	3000 	710	100	
	IP8E27D	8	4000 	740	100	
	IP8E27C	8	6000 	770	100	
 84 mm 45 mm	IP10E27SW	10	3000 	960	100	
	IP10E27SD	10	4000 	980	100	
	IP10E27SC	10	6000 	1010	100	

Globo

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-250V

240°




CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 139 mm 95 mm	IP15GW	15	3000 	1500	30	
	IP15GD	15	4000 	1520	30	
	IP15GC	15	6000 	1550	30	
 155 mm 120 mm	IP20GW	20	3000 	2060	30	
	IP20GD	20	4000 	2060	30	
	IP20GC	20	6000 	2070	30	
 155 mm 120 mm	IP24GW	24	3000 	2400	30	
	IP24GD	24	4000 	2440	30	
	IP24GC	24	6500 	2490	30	

Goccia

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

240°

CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 108 mm 60 mm	IP10E27W	10	3000 	910	100
	IP10E27D	10	4000 	930	100
	IP10E27C	10	6000 	1060	100
 110 mm 60 mm	IP12E27W	12	3000 	1220	100
	IP12E27D	12	4000 	1250	100
	IP12E27C	12	6500 	1180	100
 116 mm	IP13E27W	13	3000 	1320	100
	IP13E27D	13	4000 	1320	100
	IP13E27C	13	6500 	1320	100
 126 mm 65 mm	IP15E27W	15	3000 	1530	100
	IP15E27D	15	4000 	1370	100
	IP15E27C	15	6500 	1510	100
 120 mm 60 mm	IP17E27W	17	3000 	1720	100
	IP17E27D	17	4000 	1720	100
	IP17E27C	17	6500 	1720	100

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 138 mm 70 mm	IP18E27W	18	3000 	1800	100
	IP18E27D	18	4000 	1800	100
	IP18E27C	18	6000 	1800	100
 143 mm 70 mm	IP20E27W	20	3000 	1920	50
	IP20E27D	20	4000 	2060	50
	IP20E27C	20	6000 	1990	50
 129 mm 68 mm	IP20E2767W	20	3000 	2100	50
	IP20E2767D	20	4000 	2100	50
	IP20E2767C	20	6500 	2100	50

Tubolar

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
175-265V

270°



CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 163 mm 43 mm	IP12E27TW	12	3000 	1150	100
	IP12E27TD	12	4000 	1170	100
	IP12E27TC	12	6000 	1200	100
 187 mm 49 mm	IP18E27TW	18	3000 	1750	30
	IP18E27TD	18	4000 	1770	30
	IP18E27TC	18	6000 	1800	30

Tubolar

Corpo ► Plastica PBT Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

360°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 138 mm 44 mm	IP12E27TPW	12	3000 	1100	100
	IP12E27TPD	12	4000 	1100	100
	IP12E27TPC	12	6500 	1100	100
 146 mm 50 mm	IP15E27TPW	15	3000 	1500	100
	IP15E27TPD	15	4000 	1500	100
	IP15E27TPC	15	6500 	1500	100

R63

Corpo ► PC Diffusore ► PC

LED

IP20

AC
180-250V


120°

CRI
>80

E27

30.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 105 mm 63 mm	IP10E27RW	10	3000 	900	50	
	IP10E27RD	10	4000 	930	50	
	IP10E27RC	10	6500 	970	50	

R80

Corpo ► PC Diffusore ► PC

LED

IP20

AC
180-250V

120°

CRI
>80

E27

30.000



NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 116 mm 80 mm	IP12E27RW	12	3000 	1080	50
	IP12E27RD	12	4000 	1120	50
	IP12E27RC	12	6500 	1170	50



Filamento E14

Realizzate in vetro, con finiture ambrate, trasparenti e opale, ideali per creare varie combinazioni di illuminazione e di arredamento nei vostri ambienti.

Perfetta per ricreare lo stile delle classiche lampadine vintage senza però rinunciare ai vantaggi della tecnologia a LED.



Sfera

Trasparente

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

**LED**

**IP20**

**AC**
220-240V

**360°**

**CRI**
>80



**PF**
0,9

**30.000**

**E14**

TRASPARENTE



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 78 mm 45 mm	 IP6F14W	6	3000 	610	100	
	 IP6F14D	6	4000 	630	100	
	 IP6F14C	6	6000 	650	100	

Sfera

Opale

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

**LED**

**IP20**

**AC**
220-240V

**360°**

**CRI**
>80

**PF**
0,9


**15.000**

**E14**

OPALE



NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 78 mm 45 mm	 IP6F014W	6	3000 	580	100	
	 IP6F014D	6	4000 	580	100	
	 IP6F014C	6	6000 	580	100	

Sfera

Ambrata

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

**LED**

**IP20**

**AC**
220-240V

**360°**

**CRI**
>80


**PF**
0,9

**30.000**

**E14**

AMBRATO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 78 mm 45 mm	 IP6FA14W	6	3000 	610	100	
	 IP6FA14D	6	4000 	630	100	

Colpo di vento

Trasparente

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
175-240V

360°

CRI
>80


PF
0,9

30.000

E14

TRASPARENTE



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 120 mm 35 mm	IP6F14TW	6	3000 	610	100	
	IP6F14TD	6	4000 	630	100	
	IP6F14TC	6	6000 	650	100	

Colpo di vento

Opale

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80

PF
0,9


15.000

E14

OPALE



NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 120 mm 35 mm	IP6F014TW	6	3000 	580	100	
	IP6F014TD	6	4000 	580	100	
	IP6F014TC	6	6000 	580	100	

Colpo di vento

Ambrata

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80


PF
0,9

30.000

E14

AMBRATO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 120 mm 35 mm	IP6FA14TW	6	3000 	600	100	

Oliva

Trasparente

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80



PF
0,9

30.000

E14

TRASPARENTE



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP6F14CW	6	3000 	610	100	
	IP6F14CD	6	4000 	630	100	
	IP6F14CC	6	6000 	650	100	

Oliva

Ambrata

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80



PF
0,9

30.000

E14

AMBRATO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP6FA14CW	6	3000 	600	100	
	IP6FA14CD	6	4000 	620	100	

Oliva

Opale

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80

PF
0,9



15.000

E14

OPALE



NEW


Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP6FO14CW	6	3000 	580	100	
	IP6FO14CD	6	4000 	580	100	
	IP6FO14CC	6	6000 	580	100	



Filamento E27

Realizzate in vetro, con finiture ambrate, trasparenti e opale, ideali per creare varie combinazioni di illuminazione e di arredamento nei vostri ambienti.

Perfetta per ricreare lo stile delle classiche lampadine vintage senza però rinunciare ai vantaggi della tecnologia a LED.

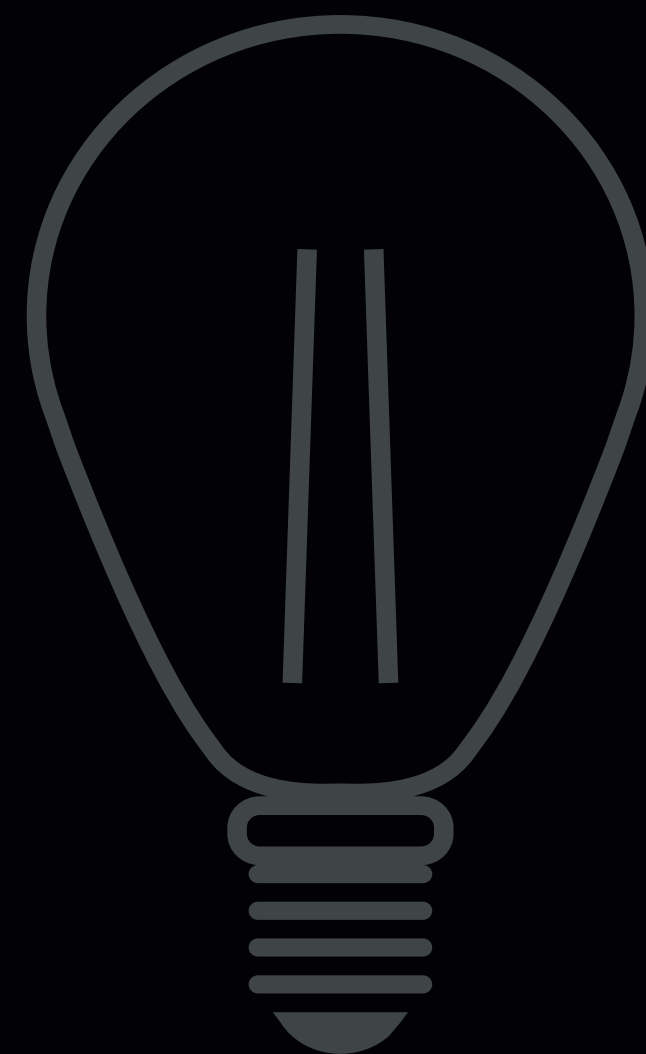

NEW 66
Sfera



NEW 68
Goccia



NEW 71
Globo

Sfera

Trasparente

Corpo ► Alluminio

Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80


PF
0,9

30.000

E27

TRASPARENTE



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 76 mm 45 mm	IP6F27W	6	3000	610	100	
	IP6F27D	6	4000	630	100	
	IP6F27C	6	6000	650	100	

Sfera

Opale

Corpo ► Alluminio

Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80

PF
0,9


15.000

E27

OPALE



NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 76 mm 45 mm	IP6F027W	6	3000	580	100	
	IP6F027D	6	4000	580	100	
	IP6F027C	6	6000	580	100	

Sfera

Ambrata

Corpo ► Alluminio

Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80


PF
0,9

30.000

E27

AMBRATO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 76 mm 45 mm	IP6FA27W	6	3000	610	100	

Goccia

Trasparente

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80



PF
0,9

30.000

E27

TRASPARENTE



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 105 mm 60 mm	● IP10F27W	10	3000 	1020	100	
	● IP10F27D	10	4000 	1050	100	
	● IP10F27C	10	6000 	1080	100	
 125 mm 65 mm	● IP16F27W	16	3000 	2030	100	
	● IP16F27D	16	4000 	2060	100	
	● IP16F27C	16	6000 	2090	100	

Goccia

Ambrata

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80



PF
0,9

30.000

E27

AMBRATO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 105 mm 60 mm	● IP10FA27W	10	3000 	1020	100	
 125 mm 65 mm	● IP16FA27W	16	3000 	2020	100	

Goccia

Opale

Corpo ► AlluminioDiffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80



PF
0,9

15.000

E27

OPALE



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 105 mm 60 mm	IP10F027W	10	3000	960	100	
	IP10F027D	10	4000	960	100	
	IP10F027C	10	6000	960	100	
 125 mm 65 mm	IP16F027W	16	3000	1860	100	
	IP16F027D	16	4000	1860	100	
	IP16F027C	16	6000	1860	100	

Globo

Trasparente

Corpo ► AlluminioDiffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80



PF
0,9

30.000

E27

TRASPARENTE



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 175 mm 125 mm	IP10F125W	10	3000	1030	20	
	IP10F125D	10	4000	1050	20	
	IP10F125C	10	6000	1090	20	
 175 mm 125 mm	IP16F125W	16	3000	2040	20	
	IP16F125D	16	4000	2070	20	
	IP16F125C	16	6000	2100	20	

Globo

Ambrata

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80



PF
0,9

30.000

E27

AMBRATO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 175 mm 125 mm	 IP10FA125W	10	3000 	1020	20	
 175 mm 125 mm	 IP16FA125W	16	3000 	2030	20	

Globo

Opale

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Vetro

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80

PF
0,9



15.000

E27

OPALE




NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 175 mm 125 mm	 IP10F0125W  IP10F0125D  IP10F0125C	10 10 10	3000  4000  6000 	960 960 960	20 20 20	
 175 mm 125 mm	 IP16F0125W  IP16F0125D  IP16F0125C	16 16 16	3000  4000  6000 	1860 1860 1860	20 20 20	

Cordoniere portalampade

Semplice da installare, permettono di giocare con la vostra creatività e creano eccezionali giochi di luce e una calda atmosfera indimenticabile ed elegante.

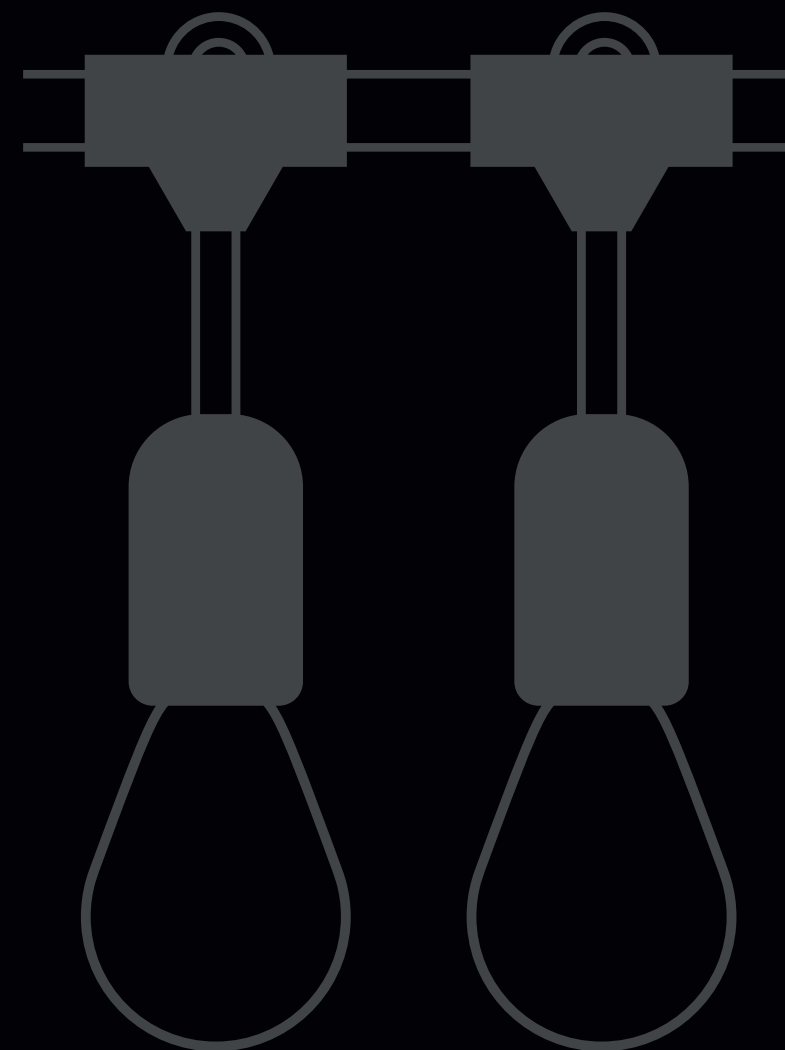

NEW

76


Flat




NEW

77

Pendant




Flat

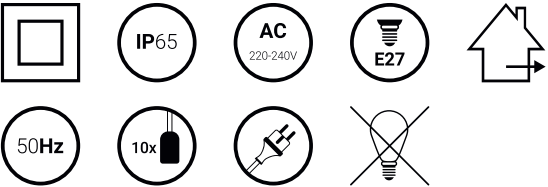


BIANCO




Dimensioni	Codice	W	Carico totale	Collegamenti	
	○ IPTF2	Max: 1x60	Max: 600 W	Max: 200 m	8

Flat

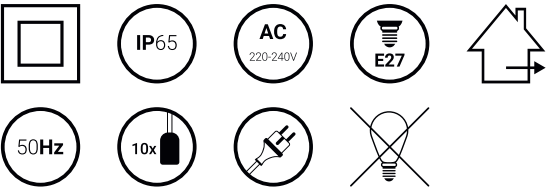


NERO




Dimensioni	Codice	W	Carico totale	Collegamenti	
	● IPTF1	Max: 1x60	Max: 600 W	Max: 200 m	8

Pendant

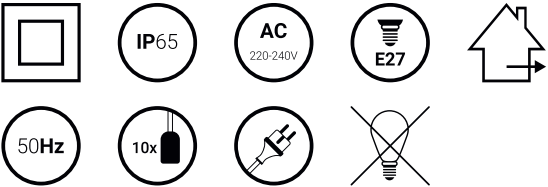


BIANCO




Dimensioni	Codice	W	Carico totale	Collegamenti	
	○ IPTP2	Max: 1x60	Max: 600 W	Max: 200 m	8

Pendant

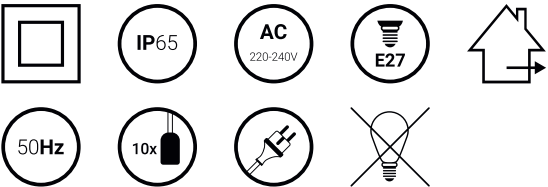

NERO



Dimensioni	Codice	W	Carico totale	Collegamenti	
	● IPTP1	Max: 1x60	Max: 600 W	Max: 200 m	8

T-Bulb E27

Uniche nell'illuminare gli spazi in
maniera funzionale.

Performance, durata e risparmio
caratterizzano queste lampade.



80

Alluminio



81

Plastica

Alluminio

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP40

AC
170-240V

240°




CRI
>80

PF
0,9

40.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 125 mm 80 mm	IP25TAW	25	3000	2650	40	N/D
	IP25TAD	25	4000	2680	40	
	IP25TAC	25	6500	2730	40	
 130 mm 100 mm	IP30TAW	30	3000	3460	20	
	IP30TAD	30	4000	3500	20	
	IP30TAC	30	6500	3560	20	
 150 mm 110 mm	IP40TAW	40	3000	4550	20	
	IP40TAD	40	4000	4610	20	
	IP40TAC	40	6500	4700	20	
 155 mm 118 mm	IP50TAW	50	3000	5730	20	
	IP50TAD	50	4000	5800	20	
	IP50TAC	50	6000	5890	20	
 202 mm 138 mm	IP70TAD	70	4000	8100	8	N/D
	IP70TAC	70	6500	8220	8	

Plastica

Corpo ► Plastica Diffusore ► Policarbonato

LED

IP40

AC
170-250V

240°



CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27




Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 170 mm 100 mm	IP30TPW	30	3000	3360	30	
	IP30TPD	30	4000	2900	30	
	IP30TPC	30	6500	2900	30	
 200 mm 117 mm	IP40TPW	40	3000	4450	30	
	IP40TPD	40	4000	4000	30	
	IP40TPC	40	6500	4000	30	



PAR E27

Utilizzate come proiettori negli showroom e nei teatri queste lampadine integrano un pratico riflettore nella copertura ottica, offrendo un'illuminazione d'accento elegante e un risparmio energetico notevole.



84

PAR 30



85

PAR 38

PAR 30

Corpo ► Plastica Lente ► Policarbonato

LED

IP65

AC
180-250V

38°



CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP12PR30W	12	3000 	1050	20	
	IP12PR30D	12	4000 	1080	20	
	IP12PR30C	12	6000 	1110	20	

PAR 38

Corpo ► Plastica Lente ► Policarbonato

LED

IP65

AC
180-250V

38°



CRI
>80

PF
0,9

30.000

E27



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP16PR38W	16	3000 	1400	20	
	IP16PR38D	16	4000 	1440	20	
	IP16PR38C	16	6000 	1480	20	

Adattatori

Consentono di convertire l'attacco di una lampada senza dover apportare modifiche e/o cambiare lampada.



88

E14 ► E27



88

E27 ► E14



89

E27 ► E40



89

E40 ► E27

E14 ► E27

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
45 mm  28 mm	IPAD14	Adattatore da E14 a E27	1	

E27 ► E14

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
67 mm  38 mm	IPAD27	Adattatore da E27 a E14	1	

E27 ► E40

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
50 mm  45 mm	IPADE406	Adattatore da E27 a E40	1	

E40 ► E27

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
80 mm  45 mm	IPADE2715	Adattatore da E40 a E27	1	

Lampadine speciali

Ampiamente utilizzate nell'illuminazione moderna si utilizzano per l'illuminazione di ambienti quali librerie, specchi, piani di lavoro in cucina, soffitti bassi, ma anche per l'illuminazione di esterni quali piscine.



92

G4



94

G9



96

GX53



NEW

96

R7S

G4

Corpo ► Plastica

LED

IP20

AC/DC
12V

360°

CRI
>80

PF
0,5

15.000

G4



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
37 mm  12 mm	IP15G47W	1,5	3000 	150	100
	IP15G47D	1,5	4000 	160	100
	IP15G47C	1,5	6000 	170	100
45 mm  16 mm	IP2G42W	2	3000 	170	100
	IP2G42D	2	4000 	180	100
	IP2G42C	2	6000 	190	100

G4

Corpo ► Plastica

LED

IP20

AC/DC
12V

360°

CRI
>80

PF
0,5

15.000

G4



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
37 mm  10 mm	IP2G47W	2	3000 	170	100
	IP2G47D	2	4000 	175	100
	IP2G47C	2	6000 	180	100

G4

Corpo ► Plastica Lente ► Policarbonato

LED

IP20

AC/DC
12V

360°

CRI
>80

PF
0,5

15.000

G4



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
43 mm  15 mm	IP3G47W	3	3000 	270	100
	IP3G47D	3	4000 	280	100
	IP3G47C	3	6000 	300	100

G9

Corpo ► Plastica

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80

PF
0,5

15.000

G9



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
47 mm  13 mm	IP2G97W	2	3000 	200	100
	IP2G97D	2	4000 	210	100
	IP2G97C	2	6000 	220	100
53 mm  13 mm	IP3G97W	3	3000 	300	100
	IP3G97D	3	4000 	310	100
	IP3G97C	3	6000 	320	100
55 mm  14 mm	IP4G9W	4	3000 	390	100
	IP4G9D	4	4000 	400	100
	IP4G9C	4	6000 	420	100

G9

Corpo ► Plastica

Lente ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

360°

CRI
>80

PF
0,5

15.000

G9



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
55 mm  16 mm	IP5G97W	5	3000 	450	100
	IP5G97D	5	4000 	470	100
	IP5G97C	5	6000 	480	100
60 mm  15 mm	IP6G97W	6	3000 	570	100
	IP6G97D	6	4000 	600	100
	IP6G97C	6	6000 	630	100
65 mm  19 mm	IP10G97W	10	3000 	925	100
	IP10G97D	10	4000 	940	100
	IP10G97C	10	6000 	960	100

GX53

Corpo ► Plastica Lente ► Policarbonato

LED

IP40

AC
180-260V

120°

CRI
>80

PF
0,9

15.000

GX53



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
28 mm  Ø 74 mm	IP7GX53W	7	3000 	570	50
	IP7GX53D	7	4000 	590	50
	IP7GX53C	7	6000 	620	50

R7S

Corpo ► Vetro Lente ► Policarbonato

LED

IP40

AC
220-240V

360°

CRI
>80

PF
0,9

15.000

R7S



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
78 mm  16 mm	IP6R7SW	6	3000 	570	25
	IP6R7SD	6	4000 	590	25
	IP6R7SC	6	6000 	620	25

R7S

Corpo ► Vetro Lente ► Policarbonato

LED

IP40

AC
220-240V


360°

CRI
>80

PF
0,9

15.000

R7S

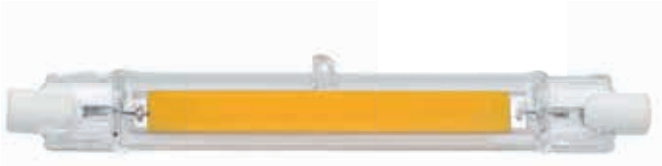

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
118 mm  16 mm	IP9R7SHW	9	3000 	1200	25
	IP9R7SHD	9	4000 	1200	25
	IP9R7SHC	9	6000 	1200	25
118 mm  14 mm	IP10R7SW	10	3000 	850	25
	IP10R7SD	10	4000 	870	25
	IP10R7SC	10	6000 	900	25

NEW



Lampade AR111

Con l'80% in meno di consumo di energia, le lampade AR111 emettono un flusso luminoso brillante, senza sfarfallio.

Ideali per l'illuminazione di musei, gallerie d'arte, negozi, hotel o abitazioni private grazie alla loro qualità certificata e ad un lungo ciclo di vita.



100

G53 COB



101

GU10



G53 COB

Corpo ► Plastica

LED

IP40

AC/DC
12V

45°

CRI
>80

PF
0,5

30.000

G53



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
68 mm Ø 111 mm	IP15ARG53W	15	3000	1100	25	
	IP15ARG53D	15	4000	1140	25	
	IP15ARG53C	15	6000	1180	25	

GU10

Corpo ► Plastica

LED

IP40

AC
180-250V

45°

CRI
>80

PF
0,5

30.000

GU10



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
70 mm Ø 111 mm	IP15ARGU10W	15	3000	1100	25	
	IP15ARGU10D	15	4000	1140	25	
	IP15ARGU10C	15	6500	1180	25	

Mini Spotlight

Design minimal e moderno che si integra perfettamente a tutte le superficie.

Performanti e di alta qualità i nostri mini spotlight sono perfetti per illuminare i vostri ambienti con l'effetto che preferite.



NEW 104
Classici



NEW 110
Orientabili



NEW 111
Dimmerabili

Classico

Struttura ▶ Alluminio Lente ▶ PC

LED

IP20

AC
85-265V

45°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

SILVER



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 20 mm 18 mm	● IP1CSW	1	3000 	110	100
	● IP1CSD	1	4000 	110	100
	● IP1CSC	1	6000 	110	100

Classico

Struttura ▶ Alluminio Lente ▶ PC

LED

IP20

AC
85-265V

45°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 20 mm 18 mm	○ IP1CWW	1	3000 	110	100
	○ IP1CWD	1	4000 	110	100
	○ IP1CWC	1	6000 	110	100

Classico

Struttura ▶ Alluminio Lente ▶ PC

LED

IP20

AC
85-265V

45°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

SILVER



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 45 mm 35 mm	● IP3CQSW	3	3000 	310	100
	● IP3CQSD	3	4000 	320	100
	● IP3CQSC	3	6000 	320	100

Classico

Struttura ▶ Alluminio Lente ▶ PC

LED

IP20

AC
85-265V

45°

CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 45 mm 35 mm	○ IP3CQW	3	3000 	310	100
	○ IP3CQD	3	4000 	320	100
	○ IP3CQC	3	6000 	320	100



Classico

Struttura ► Alluminio Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

SILVER



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 38 mm 26 mm	● IP3CSW	3	3000 ■	310	100
	● IP3CSD	3	4000 ■	320	100
	● IP3CSC	3	6000 ■	330	100

Classico

Struttura ► Alluminio Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 38 mm 26 mm	○ IP3CWW	3	3000 ■	310	100
	○ IP3CWD	3	4000 ■	320	100
	○ IP3CWC	3	6000 ■	330	100

Classico

Struttura ► Alluminio Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

SILVER



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 32 mm 25 mm	● IP3SCSW	3	3000 ■	300	100
	● IP3SCSD	3	4000 ■	300	100
	● IP3SCSC	3	6000 ■	310	100

Classico

Struttura ► Alluminio Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

NERO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 32 mm 25 mm	● IP3SCBW	3	3000 ■	310	100
	● IP3SCBD	3	4000 ■	320	100
	● IP3SCBC	3	6000 ■	330	100

Classico

Struttura ▶ Alluminio Lente ▶ PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°

CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 32 mm 27 mm	○ IP3SCWW	3	3000 ■	300	100
	○ IP3SCWD	3	4000 ■	310	100
	○ IP3SCWC	3	6000 ■	320	100

Classico

Struttura ▶ Alluminio Lente ▶ PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 35 mm 40 mm	○ IP5CWW	5	3000 ■	510	100
	○ IP5CWD	5	4000 ■	530	100
	○ IP5CWC	5	6000 ■	550	100

Classico

Struttura ▶ Alluminio Lente ▶ PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

RAME



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 35 mm 40 mm	● IP5CW	5	3000 ■	510	100
	● IP5CD	5	4000 ■	530	100
	● IP5CC	5	6000 ■	550	100



Orientabile

Struttura ► Alluminio

Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

45°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

SILVER



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 52 mm 20 mm	● IP3COSW	3	3000 	300	100
	● IP3COSD	3	4000 	300	100
	● IP3COSC	3	6000 	300	100

Orientabile

Struttura ► Alluminio

Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

45°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 52 mm 20 mm	○ IP3COW	3	3000 	300	100
	○ IP3COD	3	4000 	300	100
	○ IP3COC	3	6000 	300	100

Dimmerabile

Struttura ► Alluminio

Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

SILVER



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 32 mm 25 mm	● IP3SDCSW	3	3000 	310	100
	● IP3SDCSD	3	4000 	320	100
	● IP3SDCSC	3	6000 	330	100

Dimmerabile

Struttura ► Alluminio

Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

80°


CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO




Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
 Ø 32 mm 25 mm	○ IP3SDCWW	3	3000 	310	100
	○ IP3SDCWD	3	4000 	320	100
	○ IP3SDCWC	3	6000 	330	100



Circoline

Utilizzate come illuminazione decorativa e usati dai fotografi, la circolina LED rappresenta la scelta ideale per sostituire i vecchi neon circolari a fluorescenza, diminuendo i consumi ed eliminando fastidiosi sfarfallii dovuti alla tecnologia a neon.



NEW

114

Circoline

Circolina

Struttura ► Termoplastica






















	Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
NEW	30 mm  Ø215	IP14G10QW	14	3000 	1300	10	
		IP14G10QD	14	4000 	1300	10	
		IP14G10QC	14	6500 	1300	10	
NEW	30 mm  Ø300 mm	IP19G10QW	19	3000 	1950	10	
		IP19G10QD	19	4000 	1950	10	
		IP19G10QC	19	6500 	1950	10	
NEW	30 mm  Ø400 mm	IP29G10QW	29	3000 	3050	10	
		IP29G10QD	29	4000 	3050	10	
		IP29G10QC	29	6500 	3050	10	





Mini pannelli

Con i pannelli 3 CCT non bisognerà più preoccuparsi di selezionare una sola temperatura colore, ma in un unico dispositivo avremo le tre temperature.

Un comodo switch permette di passare, facilmente, dalla luce calda a quella fredda, scegliendo tra 3000K (calda), 4000K (naturale) o 6500K (fredda).



Incasso



Frame incasso



Parete/Soffitto



LED Driver

Incasso

Rotondo

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
85-265V

120°






CRI
>80



PF
0,9

40.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
Ø 100 mm  Ø 120 mm 18,8 mm	○ IPR6W ○ IPR6D ○ IPR6C	6 6 6	3000 4000 6000	480 500 520	40 40 40	
Ø 125 mm  Ø 145 mm 18,8 mm	○ IPR9W ○ IPR9D ○ IPR9C	9 9 9	3000 4000 6000	720 740 760	30 30 30	
Ø 148 mm  Ø 170 mm 18,8 mm	○ IPR12W ○ IPR12D ○ IPR12C	12 12 12	3000 4000 6000	960 980 1000	40 40 40	
Ø 170 mm  Ø 190 mm 18,8 mm	○ IPR16W ○ IPR16D ○ IPR16C	16 16 16	3000 4000 6000	1100 1130 1160	20 20 20	
Ø 200 mm  Ø 225 mm 18,8 mm	○ IPR18W ○ IPR18D ○ IPR18C	18 18 18	3000 4000 6000	1440 1490 1550	20 20 20	

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
Ø 200 mm  Ø 225 mm 18,8 mm	○ IPR20W ○ IPR20D ○ IPR20C	20 20 20	3000 4000 6000	1600 1650 1700	20 20 20	
Ø 275 mm  Ø 300 mm 18,8 mm	○ IPR25W ○ IPR25D ○ IPR25C	25 25 25	3000 4000 6000	2010 2030 2050	10 10 10	

Incasso

Rotondo

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-240V

120°


CRI
>80

PF
0,9

40.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
Ø 225 mm  Ø 240 mm 20 mm	○ IPR1025W ○ IPR1025D ○ IPR1025C	25 25 25	3000 4000 6000	2000 2025 2050	20 20 20	

Incasso

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-265V

120°






CRI
>80




PF
0,9

40.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
20 mm 116 mm 116 mm	○ IPQ6W ○ IPQ6D ○ IPQ6C	6 6 6	3000 4000 6000	480 500 520	40 40 40	
130 mm 147 mm 147 mm	○ IPQ9W ○ IPQ9D ○ IPQ9C	9 9 9	3000 4000 6000	720 740 760	30 30 30	
150 mm 167 mm 167 mm	○ IPQ12W ○ IPQ12D ○ IPQ12C	12 12 12	3000 4000 6000	960 980 1000	30 30 30	
170 mm 189 mm 189 mm	○ IPQ16W ○ IPQ16D ○ IPQ16C	16 16 16	3000 4000 6000	1100 1130 1160	20 20 20	
200 mm 225 mm 225 mm	○ IPQ18W ○ IPQ18D ○ IPQ18C	18 18 18	3000 4000 6000	1440 1490 1550	20 20 20	

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
200 mm 219 mm 219 mm	○ IPQ20W ○ IPQ20D ○ IPQ20C	20 20 20	3000 4000 6000	1600 1650 1700	20 20 20	
275 mm 292 mm 292 mm	○ IPQ25W ○ IPQ25D ○ IPQ25C	25 25 25	3000 4000 6000	2010 2030 2050	10 10 10	
275 mm 235 mm 235 mm	○ IPQ1025W ○ IPQ1025D ○ IPQ1025C	25 25 25	3000 4000 6000	2000 2030 2050	20 20 20	

Incasso

Rotondo

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
175-265V

120°

CRI
>80










PF
0,5

30.000

3CCT

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	○ IPR6S	6	3000 4000 6000	540	100	
	○ IPR10S	10	3000 4000 6000	900	100	
	○ IPR13S	13	3000 4000 6000	1170	60	N/D
	○ IPR18S	18	3000 4000 6000	1600	60	
	○ IPR24S	24	3000 4000 6000	2100	40	

Incasso

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
175-265V

120°

CRI
>80











PF
0,5

30.000

3CCT

BIANCO







Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	○ IPQ6S	6	3000 4000 6000	540	100	
	○ IPQ9S	9	3000 4000 6000	720	100	
	○ IPQ13S	13	3000 4000 6000	1170	60	
	○ IPQ20S	20	3000 4000 6000	1800	60	
	○ IPQ24S	24	3000 4000 6000	2100	40	

Frame incasso

Rotondo

Corpo ► Plastica in policarbonato

BIANCO





Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
	○ IPADR10S	Frame incasso per mini pannelli rotondi 3CCT 10 W	100	
	○ IPADR13S	Frame incasso per mini pannelli rotondi 3CCT 13 W	60	
	○ IPADR20S	Frame incasso per mini pannelli rotondi 3CCT 20 W	60	
	○ IPADR25S	Frame incasso per mini pannelli rotondi 3CCT 25 W	40	

Frame incasso

Quadrato

Corpo ► Plastica in policarbonato

BIANCO

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
	○ IPADQ10S	Frame incasso per mini pannelli quadrati 3CCT 10 W	100	
	○ IPADQ13S	Frame incasso per mini pannelli quadrati 3CCT 13 W	100	
	○ IPADQ20S	Frame incasso per mini pannelli quadrati 3CCT 20 W	60	
	○ IPADQ25S	Frame incasso per mini pannelli quadrati 3CCT 25 W	40	

Parete/Soffitto

Rotondo

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

120°



CRI
>80

PF
0,9

40.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	○ IPRF25W	25	3000 	1875	10	
	○ IPRF25D	25	4000 	1875	10	
	○ IPRF25C	25	6000 	1875	10	

Parete/Soffitto

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-240V

120°



CRI
>80

PF
0,9

40.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	○ IPQF25W	25	3000 	2000	10	
	○ IPQF25D	25	4000 	2025	10	
	○ IPQF25C	25	6000 	2050	10	

LED Driver

Pannelli incasso


IP20

Foto	Codice	Descrizione	
	IPD6S	Alimentatore per pannelli incasso 3CCT 5 - 6 W	1 
	IPD10S	Alimentatore per pannelli incasso 3CCT 9 - 10 W	1 
	IPD13S	Alimentatore per pannelli incasso 3CCT 12 - 13 W	1 
	IPD20S	Alimentatore per pannelli incasso 3CCT 18 - 20 W	1 
	IPD25S	Alimentatore per pannelli incasso 3CCT 24 - 25 W	1 

Pannelli

Il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED. I pannelli sono Pensati per essere utilizzati in uffici, grandi aree e luoghi di lavoro moderni, i pannelli sono il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED.

Il design minimale esalta l'estetica di ambienti moderni ma il risultato più accattivante si ottiene con installazione a sospensione che arricchisce lo spazio con elementi aerei e leggeri.



130

Slim



NEW

132

Backlight



NEW

135

Frame



NEW

136

LED Driver



140

Kit sospensione

Slim

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP40

AC
85-265V

120°

CRI
>80

PF
0,9

40.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
595 mm 595 mm 7 mm	○ IP40LPW	40	3000	3500	8	

Slim

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP40

AC
85-265V

120°

CRI
>80

PF
0,9

40.000

UGR
<19

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
595 mm 595 mm 11 mm	○ IP40LPHC	40	6000	4300	6	

Slim

Rettangolare

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V


120°

CRI
>80

PF
0,9

20.000

BIANCO

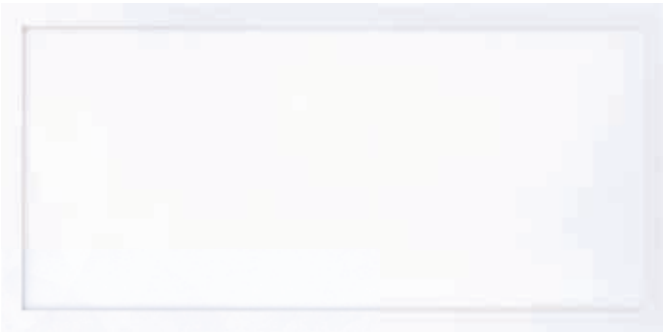

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
295 mm 595 mm 10,5 mm	○ IP2430LP4D	24	4000	1850	6

Slim

Rettangolare

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP40

AC
85-260V


120°

CRI
>80

PF
0,9

40.000

BIANCO

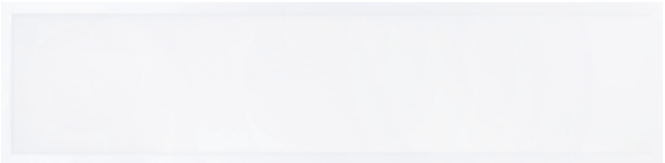

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
295 mm 1195 mm 11 mm	○ IP4830LP4D ○ IP4830LP4C	48 48	4000 6000	4500 4600	6 6	

Backlight

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
175-265V

115°

CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
595 mm 595 mm 20 mm	☐ IP40BLD	40	4000	4000	10	
	☐ IP40BLC	40	6000	4000	10	

Backlight

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
175-265V

115°

CRI
>80

PF
0,9

30.000

UGR
<19

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
595 mm 595 mm 20 mm	☐ IP4019BLD	40	4000	4000	10	

Backlight

Rettangolare

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V


120°

CRI
>80

PF
0,9

30.000

BIANCO

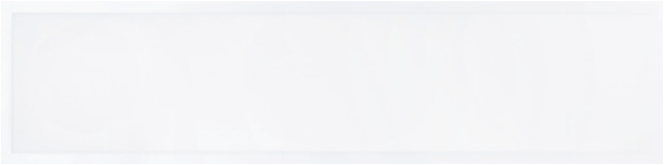

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
295 mm 1195 mm 30 mm	☐ IP4830BLD	48	4000	4320	10	

Backlight

Rettangolare

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

SMD

IP20

AC
175-265V

110°

3CCT


CRI
>80

PF
0,5

30.000

UGR
<19

BIANCO

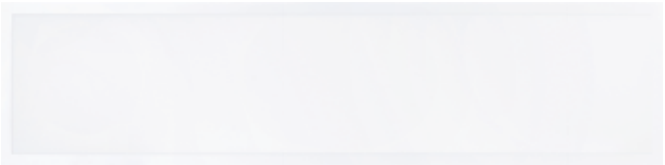

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
295 mm 1195 mm 30 mm	☐ IP483019BLS	48	3000	4320	6	
			4000			
			6000			

Backlight

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

SMD

IP20

AC
175-265V

110°

CRI
>80

PF
0,9

30.000

3CCT

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
595 mm 595 mm 30 mm	○ IP40BLS	40	3000 4000 6000	3600	6	

Backlight

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

120°

3CCT

CRI
>80

PF
0,5

30.000

UGR
<19

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
595 mm 595 mm 30 mm	○ IP4819BLS	48	3000 4000 6000	4320	6	

Frame

Quadrato

Corpo ► Alluminio

AI

BIANCO

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
595 mm 595 mm 6,7 mm	○ IP6060FS	Frame parete/soffitto per pannelli Backlight 595x595x20 mm	1	NEW

Frame

Rettangolare

Corpo ► Alluminio

AI

BIANCO

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
295 mm 1195 mm 6,7 mm	○ IP30120FS	Frame parete/soffitto per pannelli Backlight 295x1195x30 mm	1	NEW

LED Driver

Pannelli ad incasso



Foto	Codice	Descrizione	
	IP6LD	Alimentatore per pannelli 6W	1
	IP9LD	Alimentatore per pannelli 9W	1
	IP12LD	Alimentatore per pannelli 12W	1
	IP16LD	Alimentatore per pannelli 16W	1
	IP18LD	Alimentatore per pannelli 18W	1
	IP20LD	Alimentatore per pannelli 20W	1

Foto	Codice	Descrizione	
	IP25LD	Alimentatore per pannelli 25W	1

LED Driver

Pannelli Backlight



Foto	Codice	W	Descrizione	mAh	
	IPD40S45	40	Alimentatore per pannelli 3CCT	1000	1
	IPD48S45	48	Alimentatore per pannelli 3CCT	1050	1

LED Driver

Pannelli Slim



Foto	Codice	W	Descrizione	mAh	
	IP40LD	40	Alimentatore per pannelli 175-265V	1000	1

LED Driver

Pannelli Slim



Foto	Codice	W	Descrizione	mAh	
	IP40HLD	40	Alimentatore per pannelli AC 85-265V	1000	1
	IP48LD	48	Alimentatore per pannelli AC 85-265V	1200	1

LED Driver

Pannelli Slim



Foto	Codice	W	Descrizione	mAh	
	IP48HLD	48	Alimentatore per pannelli AC 85-265V	1200	1

LED Driver

Pannelli Slim




Foto	Codice	W	Descrizione	mAh	
	IP40HLDE	40	Alimentatore per pannelli 40 W	1000	1
	IP48HLDE	48	Alimentatore per pannelli 48 W	1200	1

LED Driver

Pannelli Slim

IP20

AC
200-250V

DC
24-40V

NEW

Foto	Codice	W	Descrizione	mAh	
	IP40LD010	40	Alimentatore dimmerabile per pannelli 40 - 48 W	1000	1

Kit sospensione

4 Fili

Corpo ► Acciaio

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
 1000 mm	IPADLP	Kit per sospensione frame con pannello	1	



Emergenza

Moderni punti luce pronti ad attivarsi autonomamente in caso di mancanza di corrente, per rendere la vita quotidiana sempre agevole, sicura e confortevole.



144

Illuminazione
d'emergenza



145

Kit emergenza

IP611K

Box Kit

Struttura ► Policarbonato ABS














Dimensioni	Codice	W	Ampere	Lumen	Batteria	SMD	
 102 mm 292 mm 53 mm	IP611K	12	400 mA	110	Ni-Cad 3.6V 1000 mAh	20	10

IP211

Struttura ► Policarbonato ABS













Dimensioni	Codice	W	Ampere	Lumen	Batteria	SMD	
 90 mm 240 mm 30 mm	IP211	16	435 mA	150	Ni-Cad 3.6V 1000 mAh	12	12

Kit emergenza

Struttura ► Termoplastica
















Dimensioni	Codice	W	Ampere	Batteria	
 73 mm 212 mm 28 mm	IP8EK	8 - 80	2.2 Ah	Lithio 6.4V	1

Tubi T8

Innovativi tubi led T8 costruiti con il corpo in vetro, che permettono quindi la facile sostituzione dei tubi fluorescenti T8 standard poiché hanno le stesse dimensioni e gli stessi attacchi.

Garantiscono comfort visivo, accensione diretta e consentono notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico (si risparmia fino a 50% dell'energia) e risparmio in costi di manutenzione poiché la vita media dei nostri tubi è di 30.000 ore.



148

Alimentazione
monolaterale



149

NEW
Per macellerie



150

Starter

Alimentazione monolaterale

Corpo ► Vetro Cap ► Policarbonato

LED

IP20

AC
170-240V

330°

T8



CRI
>80

PF
0,9

30.000





Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 600 mm	IP9T8MW	9	3000 	1000	25	N/D
	IP9T8MD	9	4000 	1030	25	
	IP9T8MC	9	6000 	1050	25	
 900 mm	IP14T8MW	14	3000 	1397	25	N/D
	IP14T8MD	14	4000 	1422	25	
	IP14T8MC	14	6000 	1435	25	
 1200 mm	IP18T8MW	18	3000 	1900	25	
	IP18T8MD	18	4000 	1940	25	
	IP18T8MC	18	6000 	1980	25	
 1500 mm	IP25T8MW	25	3000 	2660	25	
	IP25T8MD	25	4000 	2750	25	
	IP25T8MC	25	6000 	2800	25	

Per macellerie

Corpo ruotabile ► Vetro Cap ruotabile ► Policarbonato

LED

IP20

330°

AC
170-265V

T8





CRI
>80

PF
0,9


50.000





Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 600 mm	IP9T8CW	9	Rosa 	900	25	
 900 mm	IP12T8CW	12	Rosa 	1080	25	
 900 mm	IP14T8CW	14	Rosa 	1400	25	
 1200 mm	IP18T8CW	18	Rosa 	1800	25	


NEW

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 1500 mm	IP22T8CW	22	Rosa 	1980	25	N/D
 1500 mm	IP25T8CW	25	Rosa 	2500	25	

Starter

Foto	Codice	Descrizione	
	STARTER	Starter per tubi monolaterali	25



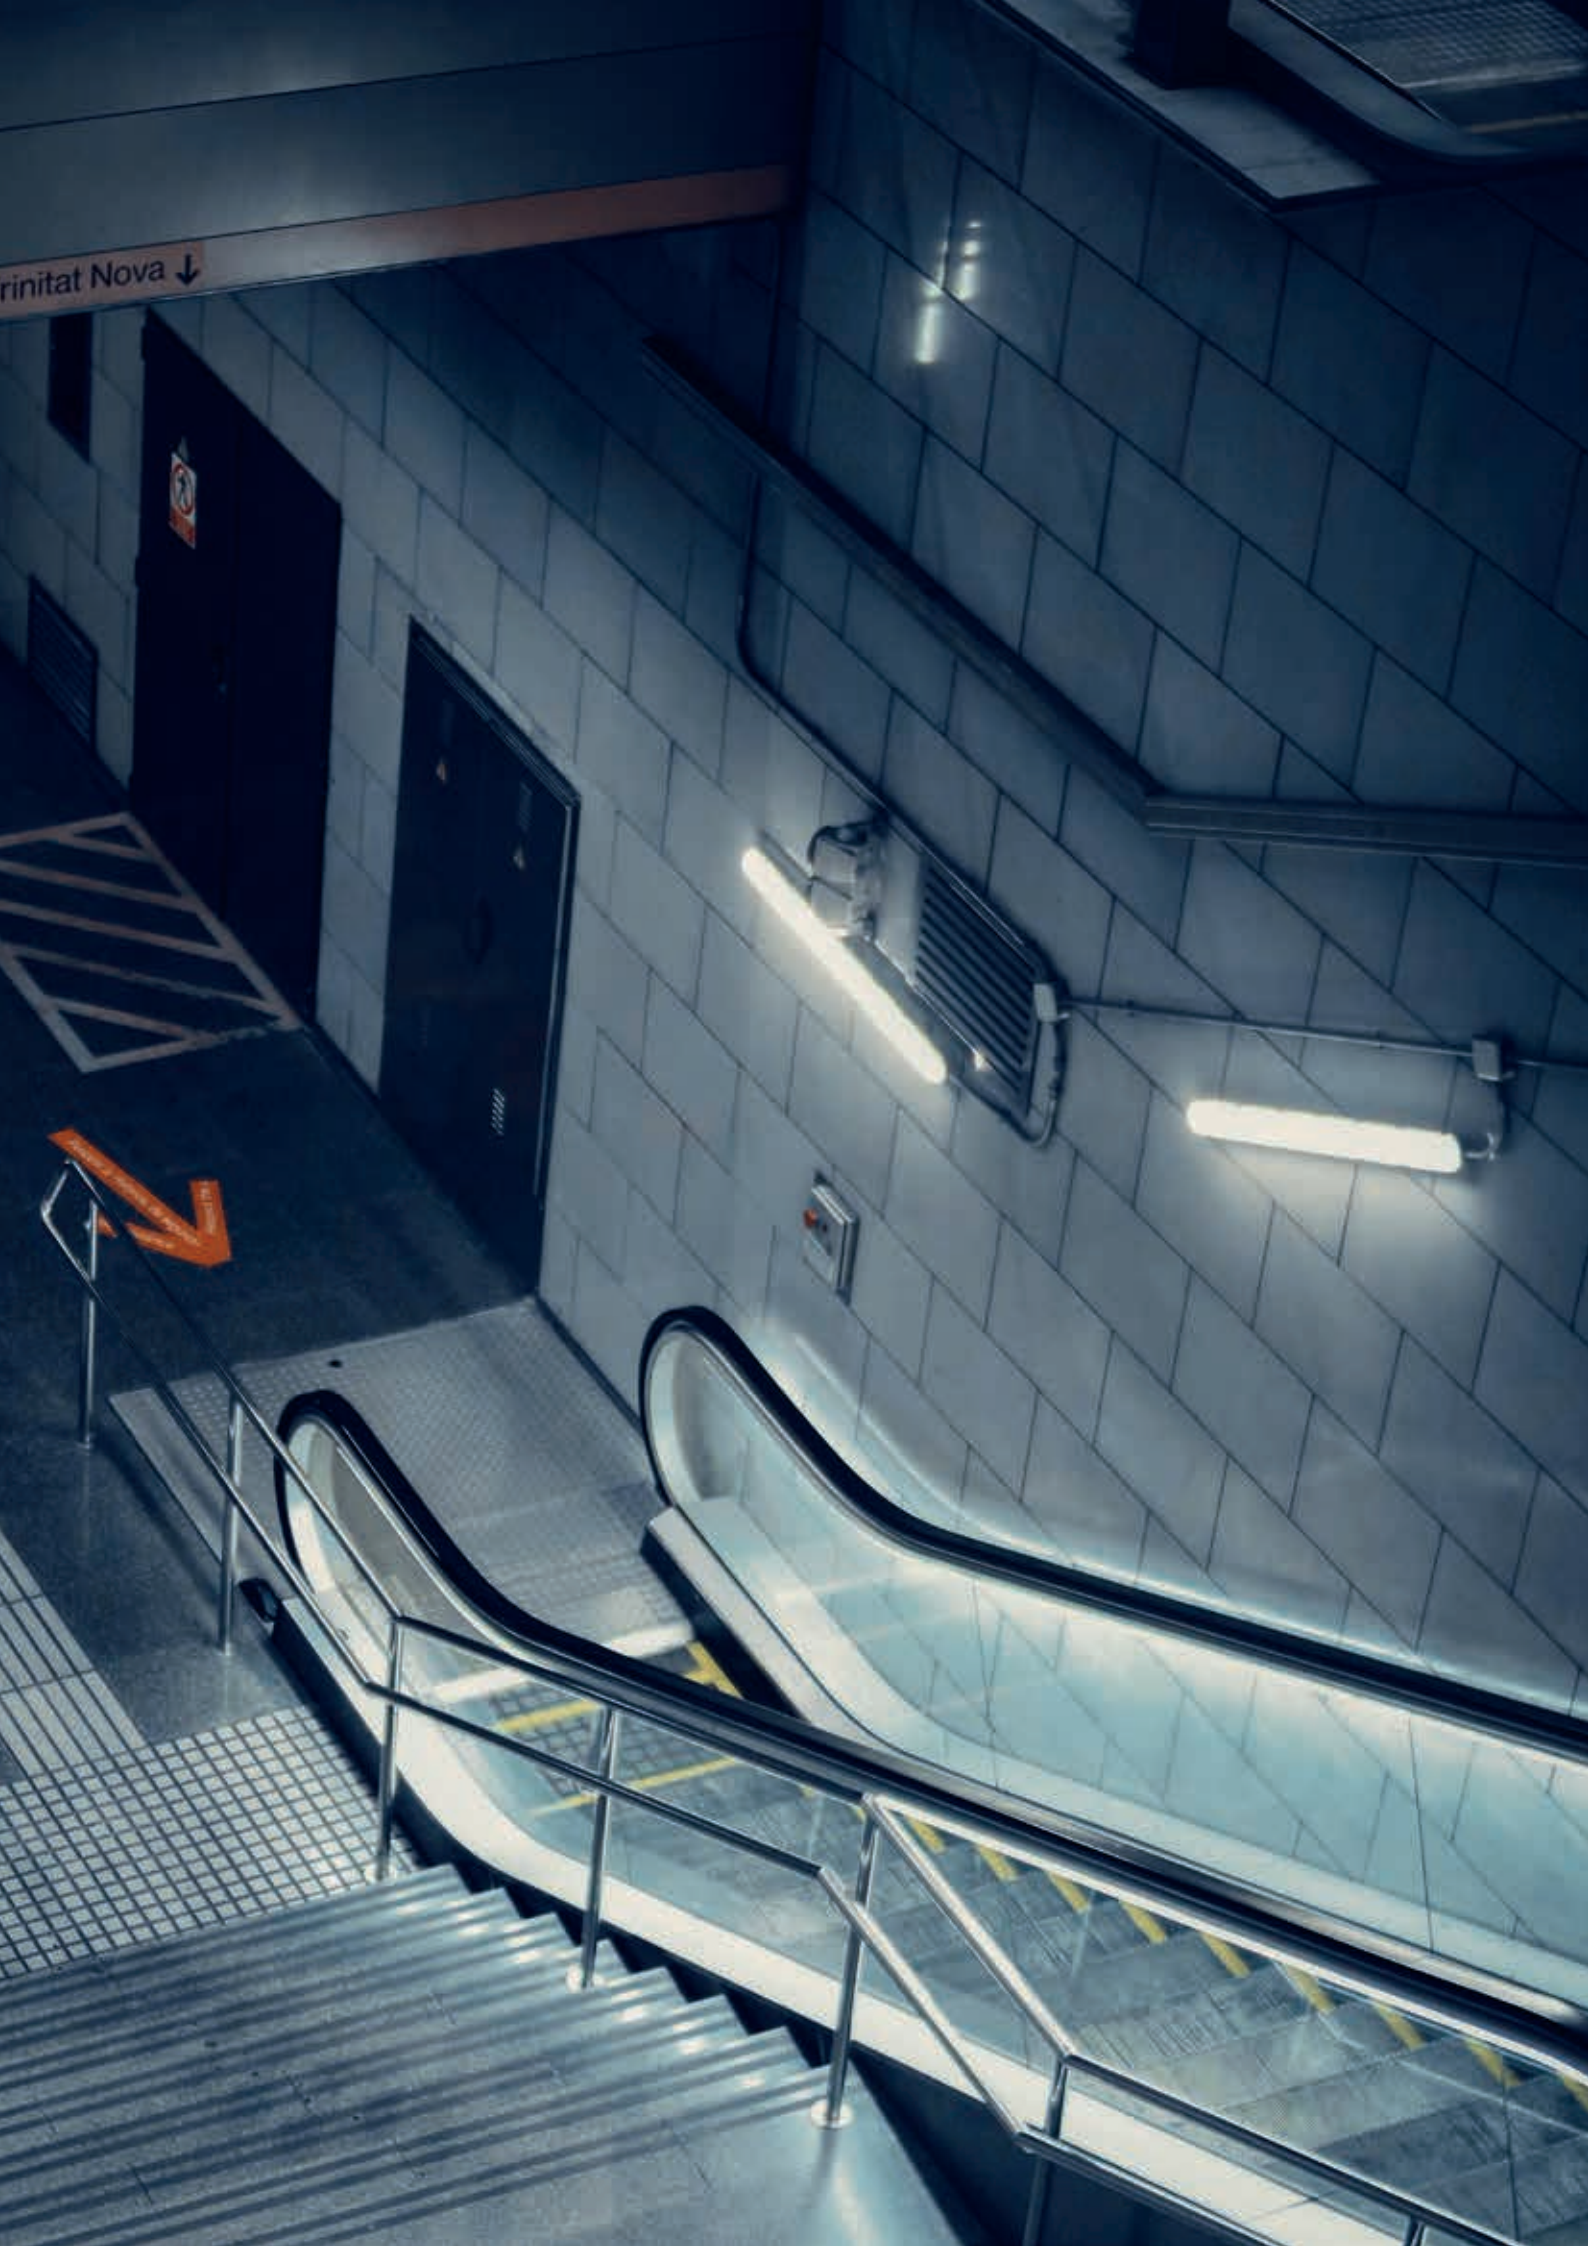

Plafoniere stagne

Si caratterizzano per la facilità d'installazione, all'elevata resistenza agli urti e all'alto grado di protezione contro polvere e umidità.



NEW 154
T8



159
SMD

T8

Alimentazione monolaterale: 1x

Corpo ► Policarbonato Ganci ► Acciaio

- LED
- IP65
- AC
220-240V
- T8



Dimensioni	Codice	W	Tipologia	
76 mm 670 mm 68 mm	IP118T8	1x9	1x18	20
76 mm 1270 mm 68 mm	IP136T8	1x18	1x36	12
76 mm 1570 mm 68 mm	IP158T8	1x25	1x58	12

T8

Alimentazione monolaterale: 2x

Corpo ► Policarbonato Ganci ► Acciaio

- LED
- IP65
- AC
220-240V
- T8



Dimensioni	Codice	W	Tipologia	
104 mm 670 mm 74 mm	IP218T8	2x9	2x18	15
104 mm 1270 mm 74 mm	IP236T8	2x18	2x36	10
104 mm 1570 mm 74 mm	IP258T8	2x25	2x58	10

T8

Alimentazione monolaterale: 1x

Corpo ► Policarbonato Ganci ► Plastica

LED

IP65

AC
220-240V

T8



Dimensioni	Codice	W	Tipologia	
74 mm  1270 mm  68 mm	IP136T8E	1x18	1x36	10

T8

Alimentazione monolaterale: 2x

Corpo ► Policarbonato Ganci ► Plastica

LED

IP65

AC
220-240V

T8



Dimensioni	Codice	W	Tipologia	
74 mm  1270 mm  68 mm	IP236T8E	2x18	2x36	10

T8

Alimentazione monolaterale

Corpo ► Policarbonato
ABS+PC Ganci ► Policarbonato

LED

IP65

AC
220-240V

T8



Dimensioni	Codice	W	Tipologia	
68 mm  1270 mm  57 mm	IP136T8A	1x18	1x36	15
110 mm  1270 mm  59 mm	IP236T8A	2x18	2x36	10
110 mm  1570 mm  59 mm	IP258T8A	2x25	2x58	10

T8

Alimentazione monolaterale

Corpo ► Policarbonato
ABS+PS

Ganci ► Policarbonato

LED

IP65

AC
220-240V

T8



Dimensioni	Codice	W	Tipologia	
68 mm 1270 mm 57 mm	IP136T8P	1x18	1x36	15
110 mm 1270 mm 59 mm	IP236T8P	2x18	2x36	10
110 mm 1570 mm 59 mm	IP258T8P	2x25	2x58	10

SMD

Corpo ► Policarbonato

Cover ► Policarbonato

SMD

IP65

AC
220-240V

120°

CRI
>80

PF
0,9

30.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
76 mm 1200 mm 68 mm	IP35TS20D IP35TS20C	35 35	4000 6500	3150 3150	12 12	
100 mm 1200 mm 68 mm	IP56TS20D IP56TS20C	56 56	4000 6500	5000 5000	8 8	
100 mm 1500 mm 68 mm	IP70TS20D IP70TS20C	70 70	4000 6500	6000 6000	8 8	

Sistemi a plafone

Si adattano ad ogni spazio e ambiente grazie al loro effetto minimal ed elegante, alla semplicità e all'essenzialità delle forme.



NEW 162
Batten



NEW 163
Rotonde



NEW 164
Ovali



NEW 166
Decorative

Batten

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
165-265V









120°

CRI
>80

PF
0,9

30.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
75 mm  600 mm  26 mm	IP15BT14W	15	3000	1800	20	
	IP15BT14D	15	4000	1800	20	
	IP15BT14C	15	6000	1800	20	
75 mm  900 mm  26 mm	IP24BT14W	24	3000	2500	20	
	IP24BT14D	24	4000	2500	20	
	IP24BT14C	24	6000	2500	20	
75 mm  1200 mm  26 mm	IP32BT14W	32	3000	3380	10	
	IP32BT14D	32	4000	3380	10	
	IP32BT14C	32	6000	3380	10	
75 mm  1500 mm  26 mm	IP37BT14W	37	3000	3950	10	
	IP37BT14D	37	4000	3950	10	
	IP37BT14C	37	6000	3950	10	

Rotonde

Corpo ► Policarbonato Cover ► Policarbonato

LED

IP65

AC
220-240V







120°

CRI
>80

PF
0,9

30.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 Ø 175 mm  48 mm	IP8PL22D	8	4000	570	20	
	IP8PL22C	8	6500	600	20	
 Ø 210 mm  48 mm	IP12PL22W	12	3000	850	20	
	IP12PL22D	12	4000	890	20	
	IP12PL22C	12	6500	930	20	
 Ø 238 mm  49 mm	IP18PL22W	18	3000	1320	20	
	IP18PL22D	18	4000	1350	20	
	IP18PL22C	18	6500	1400	20	

Rotonde

Corpo ► Policarbonato Cover ► Policarbonato

LED

IP54

AC
220-240V



120°

CRI
>80

PF
0,9

30.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
NEW  Ø 170 mm 42 mm	IP18PL2D	18	4000	2200	20	

Ovali

Corpo ► Policarbonato Cover ► Policarbonato

LED

IP65

AC
220-240V


120°



CRI
>80

PF
0,9

30.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
97 mm  198 mm 39 mm	IP8PL12W	8	3000	550	20	
	IP8PL12D	8	4000	570	20	
	IP8PL12C	8	6000	600	20	

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
97 mm  198 mm 39 mm	IP12PL12W	12	3000	860	20	
	IP12PL12D	12	4000	890	20	
	IP12PL12C	12	6500	930	20	
104 mm  230 mm 42 mm	IP18PL12W	18	3000	1300	20	
	IP18PL12D	18	4000	1350	20	
	IP18PL12C	18	6000	1400	20	

Ovali

Corpo ► Policarbonato Cover ► Policarbonato

LED

IP54

AC
175-265V



120°

CRI
>80

PF
0,9

30.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
80 mm  170 mm 45 mm	IP12PL1D	12	4000	1200	20	
97 mm  200 mm 48 mm	IP16PL1D	16	4000	1600	20	

Decorative

Corpo ► Policarbonato

LED

IP40

AC
170-240V

120°







CRI
>80


PF
0,5

25.000

+40
20 °C



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 Ø 290 mm 42 mm	IPC24HW	24	3000	2600	20	
	IPC24HD	24	4000	2600	20	
	IPC24HC	24	6500	2600	20	
 Ø 350 mm 42 mm	IPC36HW	36	3000	4000	10	
	IPC36HD	36	4000	4000	10	
	IPC36HC	36	6000	4000	10	
 Ø 450 mm 48 mm	IPC50HW	50	3000	5500	8	
	IPC50HD	50	4000	5700	8	
	IPC50HC	50	6000	5700	8	

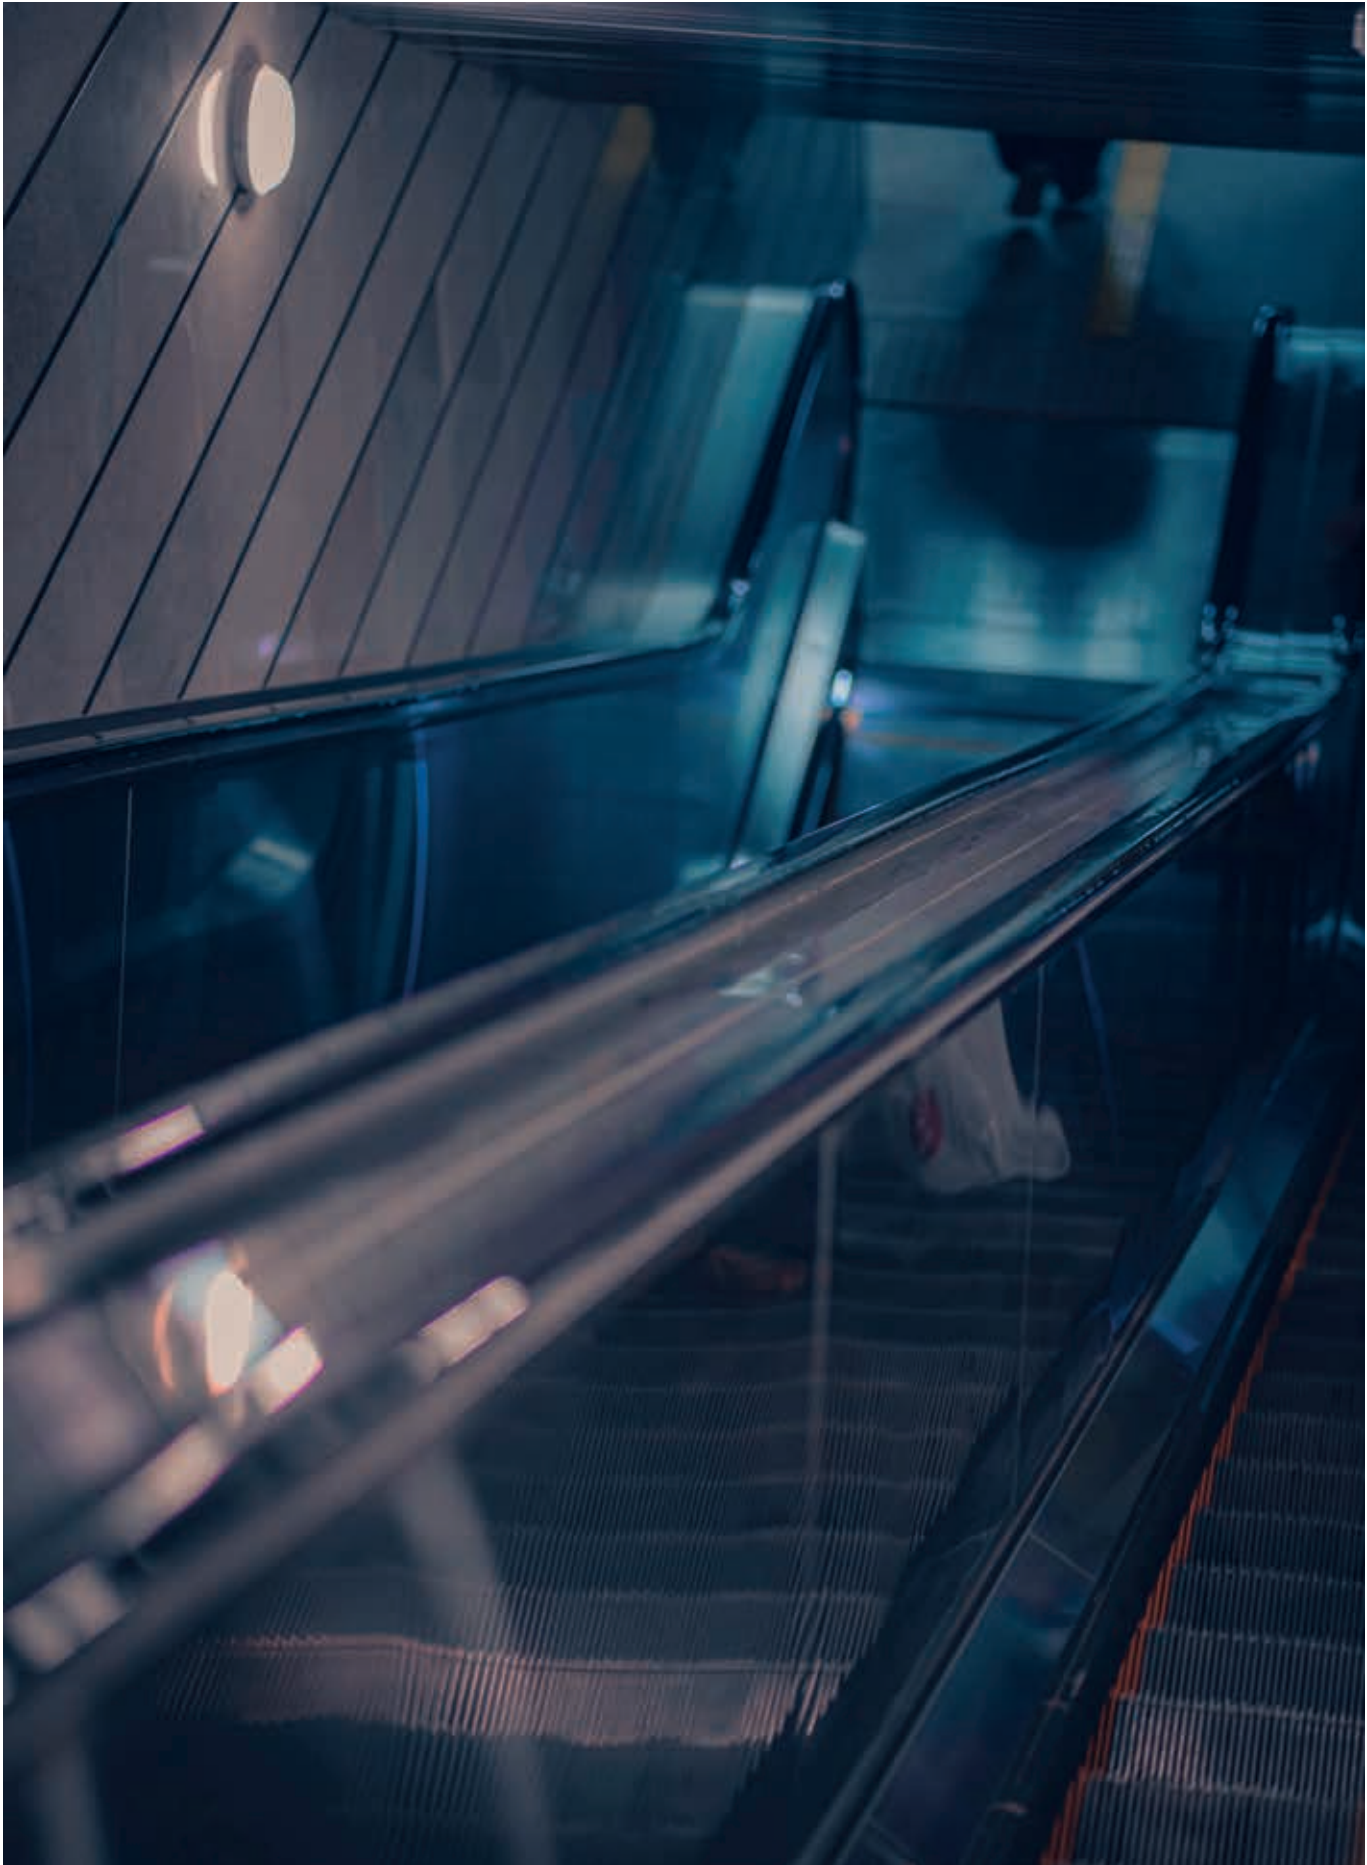



Reglette T5

Perfette per ogni tipo di ambiente, pratiche, semplici, assicurano un'illuminazione funzionale pratica e resistente nel tempo.



NEW 170
Alluminio



171
Plastica

Alluminio

Corpo ► Alluminio Cover ► Policarbonato

LED

IP20

AC
85-265V

180°





ON/OFF

CRI
>80

PF
0,9

50.000



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
34 mm  608 mm  25,8 mm	IP9T5SW	9	3000	850	25	
	IP9T5SD	9	4000	850	25	
	IP9T5SC	9	6500	850	25	
34 mm  911 mm  25,8 mm	IP15T5SW	15	3000	1500	25	
	IP15T5SD	15	4000	1500	25	
	IP15T5SC	15	6500	1500	25	
34 mm  1216 mm  25,8 mm	IP19T5SW	19	3000	2000	25	
	IP19T5SD	19	4000	2000	25	
	IP19T5SC	19	6500	2000	25	

Plastica

Corpo ► Plastica Cover ► Policarbonato

LED

IP20

AC
85-265V

180°

ON/OFF

CRI
>80

PF
0,9

50.000




Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
34 mm  572 mm  23 mm	IP11T5PW	11	3000	1080	25
	IP11T5PD	11	4000	1100	25
	IP11T5PC	11	6500	1130	25
34 mm  880 mm  23 mm	IP15T5PW	15	3000	1490	25
	IP15T5PD	15	4000	1520	25
	IP15T5PC	15	6500	1560	25
34 mm  1178 mm  23 mm	IP21T5PW	21	3000	2100	25
	IP21T5PD	21	4000	2130	25
	IP21T5PC	21	6500	2180	25

Proiettori

I nostri proiettori LED dal design compatto e minimalista, sono adatti ad ogni genere di luogo e sono dotati di caratteristiche diverse a seconda delle esigenze.

Ciascuno dei nostri articoli è stato pensato per alte prestazioni a basso consumo energetico, al fine di favorire un'illuminazione con potenza elettrica e varie temperature.

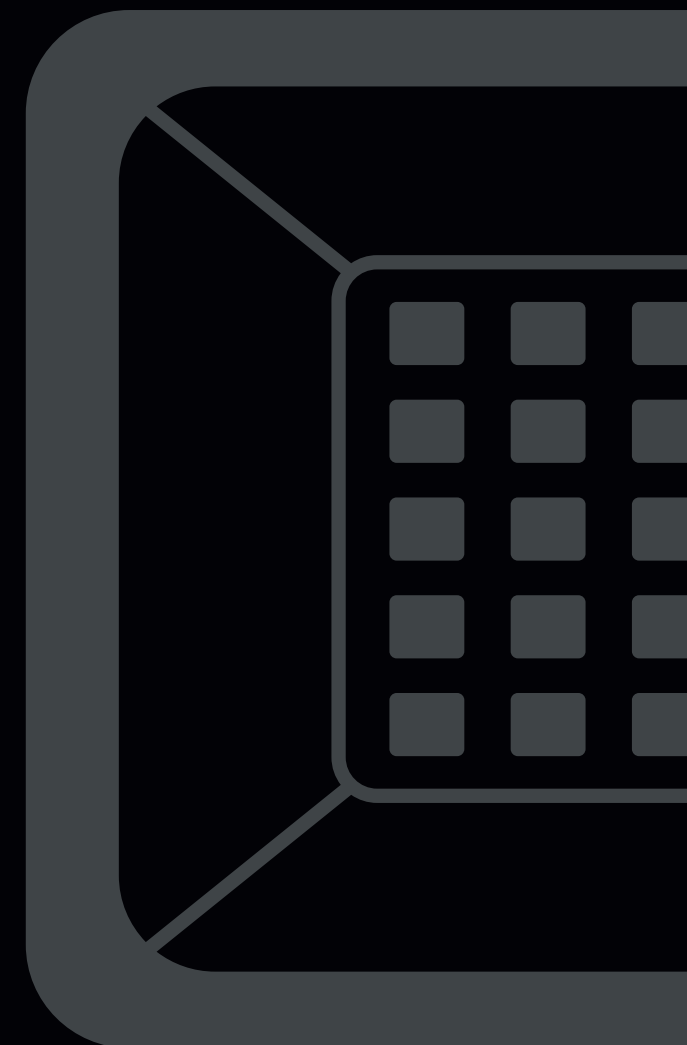

NEW 174

Extra Slim



175

Solare



176

Con sensore



177

Professionale

Extra Slim

Corpo ▶ Alluminio

Cover ▶ Vetro

LED

IP65

AC 175-265V

120°

CRI >80

PF 0,9

36.000

NERO

BIANCO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		C. fotometrica
	● IPF101NW ○ IPF101BW	10	3000	950	60	
	● IPF101ND ○ IPF101BD	10	4000	1000	60	
	● IPF101NC ○ IPF101BC	10	6500	1000	60	
	● IPF201NW ○ IPF201BW	20	3000	1900	40	
	● IPF201ND ○ IPF201BD	20	4000	2000	40	
	● IPF201NC ○ IPF201BC	20	6500	2000	40	
	● IPF301NW ○ IPF301BW	30	3000	3030	30	
	● IPF301ND ○ IPF301BD	30	4000	3050	30	
	● IPF301NC ○ IPF301BC	30	6500	3100	30	
	● IPF501NW ○ IPF501BW	50	3000	4800	20	
	● IPF501ND ○ IPF501BD	50	4000	5000	20	
	● IPF501NC ○ IPF501BC	50	6500	5000	20	
	● IPF1001NW ○ IPF1001BW	100	3000	9500	10	
	● IPF1001ND ○ IPF1001BD	100	4000	10000	10	
	● IPF1001NC ○ IPF1001BC	100	6500	10000	10	

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		C. fotometrica
	● IPF1501NW ○ IPF1501BW	150	3000	14200	5	
	● IPF1501ND ○ IPF1501BD	150	4000	15000	5	
	● IPF1501NC ○ IPF1501BC	150	6500	15000	5	
	● IPF2001ND ○ IPF2001BD	200	4000	20000	5	
	● IPF2001NC ○ IPF2001BC	200	6500	20000	5	

Solare

Corpo ▶ Alluminio

Cover ▶ Vetro

LED

IP65

AC 220-240V

100°

CRI >80

24h

50.000

NERO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	MaH's	
	● IPF100SLC	100	6500	2000	25.000	6
	● IPF200SLC	200	6500	4000	30.000	6

Con sensore

Corpo ► Alluminio Cover ► Vetro

LED

IP65

AC
220-240V

120°




CRI
>80

PF
0,9

30.000

NERO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
99 mm  115 mm 40 mm	● IPF10SC	10	6500	1050	60	
172 mm  206 mm 40 mm	● IPF30SC	30	6500	3100	20	
192 mm  245 mm 40 mm	● IPF50SC	50	6500	5200	10	

Professionale

Corpo ► Alluminio Cover ► Vetro

LED

IP65

AC
100-265V

100°

CRI
>80





PF
0,9

60.000

40°C

NERO



Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
262 mm  325 mm 47 mm 1 m	● IPF100PD ● IPF100PC	100 100	4000 6000	13350 13500	5 5	
276 mm  385 mm 47,6 mm 1 m	● IPF150PD ● IPF150PC	150 150	4000 6000	19800 20000	5 5	
343 mm  406 mm 50 mm 1 m	● IPF200PD ● IPF200PC	200 200	4000 6000	26700 27000	1 1	
426 mm  510 mm 55 mm 1 m	● IPF300PC	300	6000	40600	1	



Ufo e riflettori

Prodotti altamente efficienti e per uso professionale.

Dal design moderno e minimal sono progettati per ottenere il massimo dalla tecnologia a Led.

- LED
- IP65
- AC 170-240V
- 100°
- ☀️



180

Ufo



181

Riflettori

Ufo

Corpo ► Alluminio

LED

IP65

AC
170-240V

100°





CRI
>80

PF
0,9

40.000






Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
 324 mm324 mm68 mm	IPIUF150D	150	4000 	15500	60	
	IPIUF150C	150	6000 	15800	60	
 365 mm365 mm77 mm	IPIUF200D	200	4000 	21000	60	
	IPIUF200C	200	6000 	21500	60	

Riflettore

Corpo ► Alluminio


IP65

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
	IPADUF150	Riflettore per Ufo 150W	4	

Riflettore

Corpo ► Alluminio


IP65

Dimensioni	Codice	Descrizione		Foto
	IPADUF200	Riflettore per Ufo 200W	4	



Armature stradali

Frutto di un lavoro di ricerca e sviluppo delle tecnologie, le armature stradali led Iperlux sono prodotti di grande efficienza e destinati a durare nel tempo.

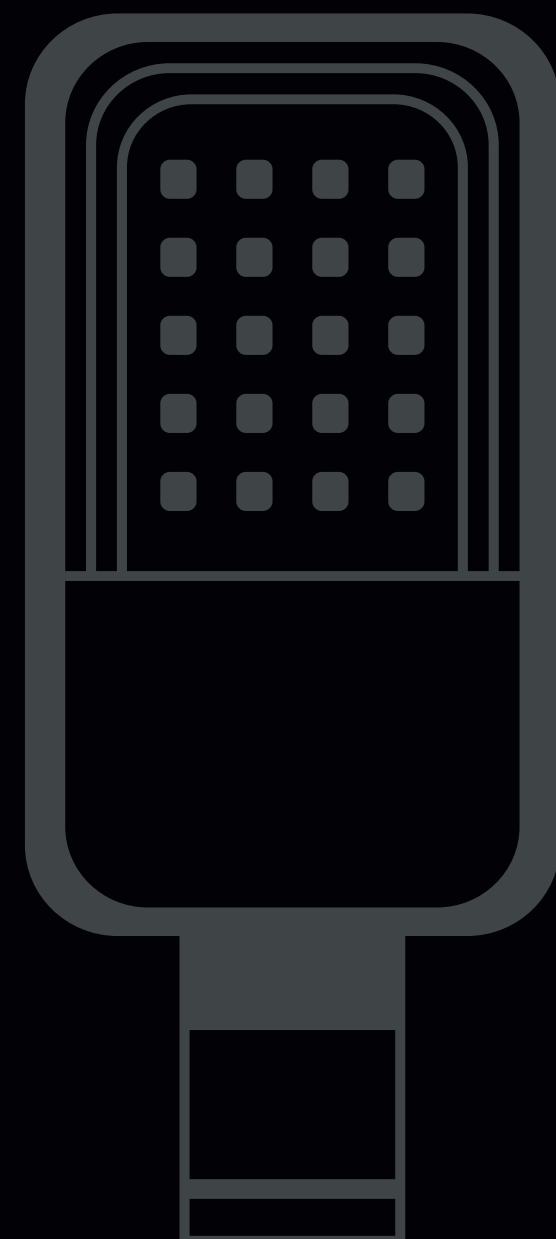

184

SMD



185

Solare



185

Supporto per
armatura stradale
solare

SMD

Corpo ► Alluminio Cover ► Policarbonato

SMD

IP65

AC
220-240V

60°

130°





CRI
>80

PF
0,9

30.000





Dimensioni	Codice	W	K	Lumen		Curva fotometrica
	IP60ST3D	60	4000 	5900	10	
	IP60ST3C	60	6000 	6000	10	
	IP100ST3D	100	4000 	9900	5	
	IP100ST3C	100	6000 	10000	5	

Solare

Corpo ► Alluminio Cover ► PC

SMD

IP65



60°

130°

 24h

CRI
>80

PF
0,9



50.000



 +40
-20 °C

GRIGIO

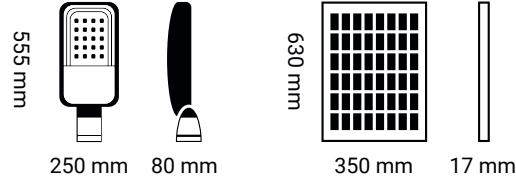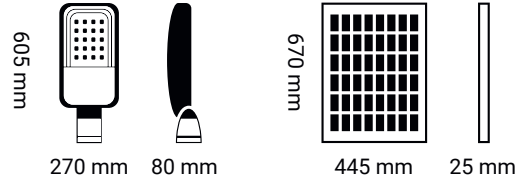

Dimensioni	Codice	W	K	Lumen	
	● IPS120SLC	120	6500 	2400	10
	● IPS180SLC	180	6500 	3000	10

Supporto per armatura stradale solare

Corpo ► Alluminio

Foto	Codice	Descrizione	
	IP5PB	Supporto per armatura stradale solare	1



Strisce

Innovative, pratiche e comode, ideali per illuminare sale da pranzo, camere da letto, soggiorni, scrivanie, feste a tema ed eventi; si adattano particolarmente allo stile moderno.

Alta efficienza luminosa, lunga durata, massima flessibilità, le strisce Led costituiscono non solo una semplice fonte di illuminazione, ma un elemento d'arredo e di design.



188

COB



188

Slim



190

Basic



NEW

192

RGB



194

Accessori

COB

Chip ▶ 3528

SMD

IP20

DC
24V

CRI
>90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
 4 mm 5000 mm 2 mm	IPS12C2024W	12	3000	1200	COB	20
	IPS12C2024D	12	4000	1230	COB	20
	IPS12C2024C	12	6000	1270	COB	20

Slim

Chip ▶ 2110

SMD

IP20

DC
24V

CRI
>90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
 4 mm 5000 mm 2 mm	IPS8S2024W	8	3000	800	120	50
	IPS8S2024D	8	4000	820	120	50
	IPS8S2024C	8	6000	850	120	50

Slim

Chip ▶ 2835

SMD

IP20

DC
24V

CRI
>90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
 8 mm 5000 mm 2 mm	IPS102024W	10	3000	910	120	10
	IPS102024D	10	4000	930	120	10
	IPS102024C	10	6000	960	120	10
 12 mm 5000 mm 2 mm	IPS122024W	12	3000	1420	240	10
	IPS122024D	12	4000	1450	240	10
	IPS122024C	12	6000	1500	240	10

Basic

Chip ▶ 2835

SMD

IP20

DC
24V

CRI
>90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
10 mm 5000 mm 2 mm	IPS152024W	15	3000	1410	180	25
	IPS152024D	15	4000	1430	180	25
	IPS152024C	15	6000	1460	180	25
10 mm 5000 mm 2 mm	IPS202024W	20	3000	2040	240	10
	IPS202024D	20	4000	2070	240	10
	IPS202024C	20	6000	2110	240	10
10 mm 5000 mm 2 mm	IPS302024W	30	3000	2790	120	25
	IPS302024D	30	4000	2830	120	25
	IPS302024C	30	6000	2880	120	25

Basic

Chip ▶ 2835

SMD

IP65

DC
24V

CRI
>90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
12,5 mm 5000 mm 2 mm	IPS156524W	15	3000	1360	180	15
	IPS156524D	15	4000	1380	180	15
	IPS156524C	15	6000	1410	180	15
12,5 mm 5000 mm 2 mm	IPS206524W	20	3000	2040	240	10
	IPS206524D	20	4000	2070	240	10
	IPS206524C	20	6000	2110	240	10
12,5 mm 5000 mm 2 mm	IPS306524W	30	3000	2690	120	15
	IPS306524D	30	4000	2730	120	15
	IPS306524C	30	6000	2780	120	15

RGB

Chip ▶ 5050

SMD

IP20

DC 24V

CRI >90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
10 mm 5000 mm 2 mm	IPS122024RGB	12	RGB	700	60	10

RGB

Chip ▶ 5050

SMD

IP65

DC 24V

CRI >90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
10 mm 5000 mm 5 mm	IPS126524RGB	12	RGB	700	60	10

RGB+W/D

Chip ▶ 3527

SMD

IP20

DC 24V

CRI >90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
10 mm 5000 mm 2 mm	IPS202024RGBWW IPS202024RGBWD	20 20	RGB + RGB +	1650 1650	120 120	10 10

RGB

WI-FI + CNTR KIT PLUG IN

Chip ▶ 3527

SMD

IP20

DC 12V

AC 220-240V

CRI >90

30.000



Dimensioni	Codice	W/m	K	Lumen	LED/m	
10 mm 5000 mm 2 mm	IPS12WIFIRGB	12	RGB	1200	120	10

Accessorio

Wi-Fi controller

DC

12V/24V

30.000

Foto	Codice	Potenza Max	Compatibilità	
	IPSCWIFI	DC 12V = 96W DC 24V = 192W	Strisce Slim/Basic	10

Accessorio

Mini controller RGB

DC

12V/24V


Foto	Codice	Total output	Pulsanti	
	IPC1224RGB	6A Max	24	20





Profili

Vasta gamma di profili tutti con caratteristiche differenti per un'illuminazione integrata, dove la luce si fonde con il decoro.

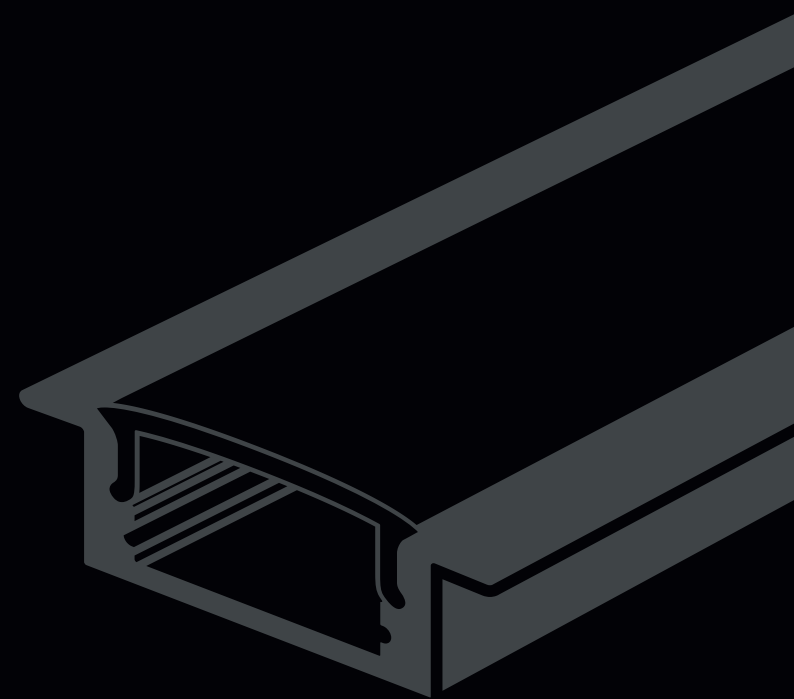

NEW 198
Essential



NEW 200
Cartongesso



NEW 201
Angolari

Essential



Corpo ▶ Alluminio Cover ▶ Policarbonato



   

SILVER

BIANCO

NERO

Dimensioni		Codice	Cover	Cap	Clip		Foto
 2000 mm	 15 mm 17 mm	● IPA15	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 23 mm 9 mm 17 mm	● IPA16	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 24,33 mm 6,85 mm 16,8 mm	● IPA16L	Opale	2	4	25	
 2000 mm	 9 mm 17 mm	● IPA18	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 9 mm 17 mm	○ IPA18B	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 16,8 mm 6,9 mm 16,8 mm	● IPA18L	Opale	2	4	25	




Dimensioni		Codice	Cover	Cap	Clip		Foto
 2000 mm	 9 mm 17 mm	● IPA18N	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 9 mm 17 mm	● IPA18T	Trasparente	4	4	25	
 2000 mm	 5,1 mm 16 mm	● IPA25	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 11,2 mm 23,5 mm	● IPA38	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 5 mm 18 mm	● IPA65	Opale	4	4	25	
 2000 mm	 6,5 mm 18 mm	● IPA65L	Opale	2	4	25	

Cartongesso

Corpo ► Alluminio

Cover ► Policarbonato



Dimensioni	Codice	Cover	Cap	Clip		Foto
 2000 mm 33,5 mm 14 mm 10,5 mm	● IPA4	Opale	4	4	25	
 2000 mm 15,4 mm 57,82 mm	● IPA6	Opale	4	4	22	
 2000 mm 17,1 mm 57, 14 mm	● IPA7	Opale	4	4	25	
 2000 mm 56,9 mm 15,4 mm 16,9 mm	● IPA8	Opale	2	4	25	

Angolari

Corpo ► Alluminio

Cover ► Policarbonato



Dimensioni	Codice	Cover	Cap	Clip		Foto
 2000 mm 16 mm 16 mm	● IPA42	Opale	4	4	25	
 2000 mm 16 mm 16 mm	○ IPA42B	Opale	4	4	25	
 2000 mm 16 mm 16 mm	● IPA42N	Opale	4	4	25	
 2000 mm 18 mm 18 mm	● IPA20	Opale	4	4	25	
 2000 mm 18 mm 18 mm	● IPA20L	Opale	2	4	25	
 2000 mm 18 mm 18 mm	● IPA20T	Trasparente	4	4	25	



Alimentatori


Complementi indispensabili grazie ai quali le sorgenti luminose possono conferire agli ambienti un'illuminazione efficiente e performante.

IP20

PF
0,5

DC
12V

DC
24V

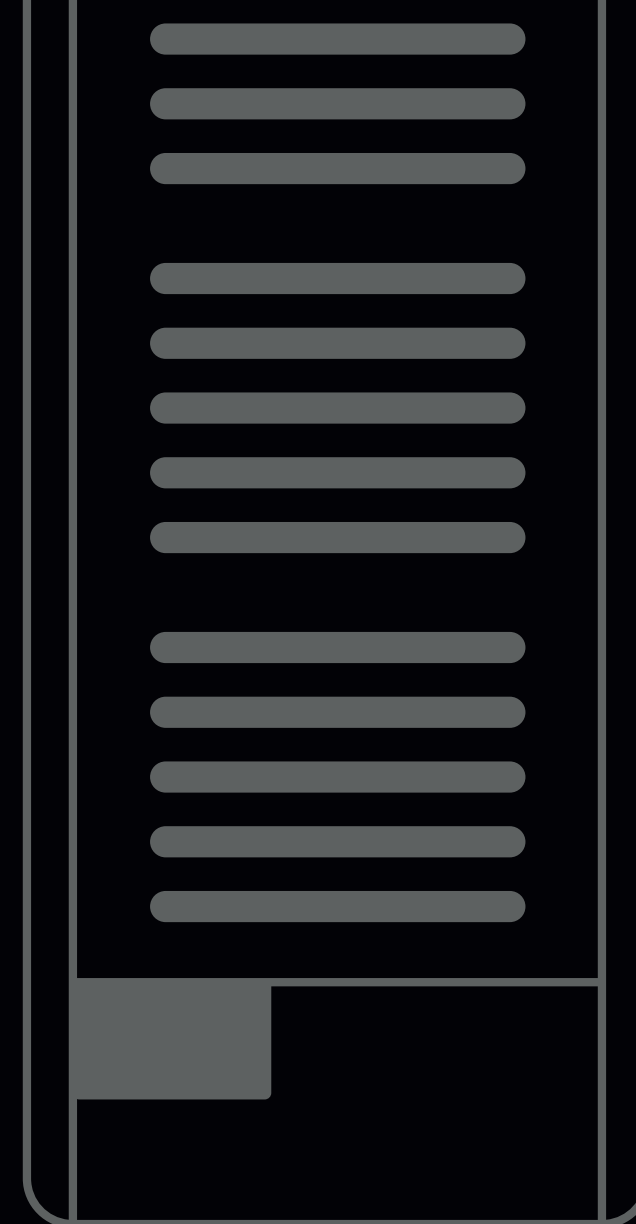

NEW 204
Mini



NEW 205
Slim



NEW 207
300 Slim



208
Con ventola



Mini

- IP20

AC
176-264V

DC
12V

PF
0,5

DC
24V



Dimensioni	Codice	W	Ampere	Input	Output	
NEW 39 mm 105 mm 30 mm	IPD3612	36	3	176-264V	12V DC	100
39 mm 105 mm 30 mm	IPD3624	36	1,5	176-264V	24V DC	100



Slim

- IP20

AC
176-264V

DC
12V

PF
0,5

DC
24V



Dimensioni	Codice	W	Ampere	Input	Output	
40 mm 159 mm 32 mm	IPD6012	60	5	176-264V	12V DC	77
40 mm 159 mm 32 mm	IPD6024	60	2,5	176-264V	24V DC	77
45 mm 188 mm 36 mm	IPD10012	100	8,33	176-264V	12V DC	50
45 mm 188 mm 36 mm	IPD10024	100	4,17	176-264V	24V DC	50
45 mm 188 mm 36 mm	IPD12012	120	10	176-264V	12V DC	45



NEW

Dimensioni	Codice	W	Ampere	Input	Output	
 45 mm 188 mm 36 mm	IPD12024	120	5	176-264V	24V DC	45
 57 mm 199 mm 40 mm	IPD15012	150	12,5	176-264V	12V DC	40
 57 mm 199 mm 40 mm	IPD15024	150	6,5	176-264V	24V DC	40
 67 mm 221 mm 40 mm	IPD20012	200	16,6	176-264V	12V DC	42
 67 mm 221 mm 40 mm	IPD20024	200	8,3	176-264V	24V DC	42
 67 mm 221 mm 40 mm	IPD25012	250	21	176-264V	12V DC	30
 67 mm 221 mm 40 mm	IPD25024	250	10,4	176-264V	24V DC	30

300 Slim

- IP20
- AC
176-264V
- DC
12V
- PF
0,5
- DC
24V



Dimensioni	Codice	W	Ampere	Input	Output	
 62 mm 228 mm 30 mm	IPD30012S	300	25	176-264V	12V DC	---
 62 mm 228 mm 30 mm	IPD30024S	300	12,5	176-264V	24V DC	---

Con ventola

- IP20

AC
176-264V

DC
12V



PF
0,5

DC
24V



Dimensioni	Codice	W	Ampere	Input	Output	
67 mm  222 mm 40 mm	IPD36012	360	15	176-264V	12V DC	27
67 mm  222 mm 40 mm	IPD36024	360	15	176-264V	24V DC	27

Legenda simboli

 IP20	Grado di protezione IP	 Classe II
 15.000	Durata espressa in ore	 Dimmerabile
 Anti-appannamento		 Non dimmerabile
 Anti-riflesso		 3 CCT
 1h	Autonomia	 Pulsante ON/OFF
 16h	Tempo di ricarica	 Quantità lampade GU10 da inserire
 GU10 non inclusa		 Tipologia di attacco lampada
 Alta luminosità		 Indice di resa cromatica
 Controllo con telecomando		 Fascio luminoso
 Sistema di ventilazione		 Led
 Senza sistema di ventilazione		 Led SMD
 Attacco ruotabile		 Fattore di potenza
 Anti-sfarfallio		 Temperatura ambiente di lavoro
 Uso esterno		 Indice unificato di abbagliamento luminoso

 E27 non inclusa	 Spina Schuko
 Tensione (Volt)	 Frequenza (Hertz)
 Quantità di portalampade	 Nuovo prodotto
 Alluminio	 Installazione su vettura, luce diretta
 Installazione a soffitto, luce diretta	 Incasso a soffitto in cartongesso, luce diretta
 Installazione a parete, luce diretta	 Incasso a parete in cartongesso, luce diretta

Finiture

 AMBRATO	 BIANCO	 GRIGIO
 CROMATO LUCIDO	 NERO	 RAME
 NICKEL SATINATO	 OPALE	 SILVER
 TRASPARENTE		

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP100ST3C	6916100193037	Armatura stradale - SMD	184
IP100ST3D	6916100193044	Armatura stradale - SMD	184
IP10E14CC	6916105143037	E14 - Oliva	41
IP10E14CD	6916105143044	E14 - Oliva	41
IP10E14CW	6916105143235	E14 - Oliva	41
IP10E14S7C	6916101907039	E14 - SMD	43
IP10E14S7D	6916101907046	E14 - SMD	43
IP10E14S7W	6916101907237	E14 - SMD	43
IP10E27C	6916105274038	E27 - Goccia	50
IP10E27D	6916105274045	E27 - Goccia	50
IP10E27RC	6911052718031	E27 - R63	54
IP10E27RD	6911052718048	E27 - R63	54
IP10E27RW	6911052718239	E27 - R63	54
IP10E27SC	6916105218032	E27 - Sfera	48
IP10E27SD	6916105218049	E27 - Sfera	48
IP10E27SW	6916105218230	E27 - Sfera	48
IP10E27W	6916105274236	E27 - Goccia	50
IP10F125C	6916106125032	Filamento E27 - Globo	71
IP10F125D	6916106125049	Filamento E27 - Globo	71
IP10F125W	6916106125230	Filamento E27 - Globo	71
IP10F27C	6916106270039	Filamento E27 - Goccia	68
IP10F27D	6916106270046	Filamento E27 - Goccia	68
IP10F27W	6916106270237	Filamento E27 - Goccia	68
IP10FA125W	6911061125233	Filamento E27 - Globo	72
IP10FA27W	6916106127234	Filamento E27 - Goccia	69
IP10FO125C	6916101256038	Filamento E27 - Globo	73
IP10FO125D	6916101256045	Filamento E27 - Globo	73
IP10FO125W	6916101256236	Filamento E27 - Globo	73
IP10FO27C	6916106273030	Filamento E27 - Goccia	70
IP10FO27D	6916106273047	Filamento E27 - Goccia	70
IP10FO27W	6916106273238	Filamento E27 - Goccia	70
IP10G97C	6916107970037	Lampadine speciali - G9	95
IP10G97D	6916107970044	Lampadine speciali - G9	95
IP10G97W	6916107970235	Lampadine speciali - G9	95
IP10R7SC	6916101878032	Lampadine speciali - R7S	97
IP10R7SD	6916101878049	Lampadine speciali - R7S	97
IP10R7SW	6916101878230	Lampadine speciali - R7S	97
IP118T8	6911813220049	Plafoniere stagne - T8	154
IP11T5PC	6916115160031	Reglette T5 - Plastica	171
IP11T5PD	6916115160048	Reglette T5 - Plastica	171
IP11T5PW	6916115160239	Reglette T5 - Plastica	171
IP12E14S7C	6916121907033	E14 - SMD	43
IP12E14S7D	6916121907040	E14 - SMD	43
IP12E14S7W	6916121907231	E14 - SMD	43
IP12E27C	6916125274032	E27 - Goccia	50
IP12E27D	6916125274049	E27 - Goccia	50
IP12E27RC	6911252718039	E27 - R80	55
IP12E27RD	6911252718046	E27 - R80	55
IP12E27RW	6911252718237	E27 - R80	55
IP12E27TC	6916125272038	E27 - Tubolar	52
IP12E27TD	6916125272045	E27 - Tubolar	52
IP12E27TPC	6916125276036	E27 - Tubolar	53
IP12E27TPD	6916125276043	E27 - Tubolar	53
IP12E27TPW	6916125276234	E27 - Tubolar	53
IP12E27TW	6916125272236	E27 - Tubolar	52
IP12E27W	6916125274230	E27 - Goccia	50
IP12LD	-	Pannelli - LED Driver	136

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP12PL12C	6916121612036	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP12PL12D	6916121612043	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP12PL12W	-	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP12PL1D	6916121612142	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP12PL22C	6916121622035	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP12PL22D	6916121622042	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP12PL22W	-	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP12PR30C	6916121630030	PAR E27 - PAR30	84
IP12PR30D	6916121630047	PAR E27 - PAR30	84
IP12PR30W	6916121630238	PAR E27 - PAR30	84
IP136T8	6913613220045	Plafoniere stagne - T8	154
IP136T8A	6916136208019	Plafoniere stagne - T8	157
IP136T8E	6916136228055	Plafoniere stagne - T8	156
IP136T8P	6916136208163	Plafoniere stagne - T8	158
IP13E27C	6916155274033	E27 - Goccia	50
IP13E27D	6916155274040	E27 - Goccia	50
IP13E27W	6916155274231	E27 - Goccia	50
IP14G10QC	6916147101033	Circoline	114
IP14G10QD	6916147101040	Circoline	114
IP14G10QW	6916147101231	Circoline	114
IP14T8CW	6916142083235	Tubi T8 - Per macellerie	149
IP14T8MC	6914201311039	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP14T8MD	6914201311046	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP14T8MW	6914201311237	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP158T8	6915813220047	Plafoniere stagne - T8	154
IP15ARG53C	6915118753035	AR111 - G53 COB	100
IP15ARG53D	6915118753042	AR111 - G53 COB	100
IP15ARG53W	6915118753233	AR111 - G53 COB	100
IP15ARGU10C	6915118721034	AR111 - GU10	101
IP15ARGU10D	6915118721041	AR111 - GU10	101
IP15ARGU10W	6915118721232	AR111 - GU10	101
IP15BT14C	6916150220035	Sistemi a plafone - Batten	162
IP15BT14D	6916150220042	Sistemi a plafone - Batten	162
IP15BT14W	6916150220233	Sistemi a plafone - Batten	162
IP15E27C	6916175270039	E27 - Goccia	50
IP15E27D	6916175270046	E27 - Goccia	50
IP15E27TPC	6916155276037	E27 - Tubolar	53
IP15E27TPD	6916155276044	E27 - Tubolar	53
IP15E27TPW	6916155276235	E27 - Tubolar	53
IP15E27W	6916175270237	E27 - Goccia	50
IP15G47C	6916157470037	Lampadine speciali - G4	92
IP15G47D	6916157470044	Lampadine speciali - G4	92
IP15G47W	6916157470235	Lampadine speciali - G4	92
IP15GC	6916157954032	E27 - Globo	49
IP15GD	6916157954049	E27 - Globo	49
IP15GW	6916157954230	E27 - Globo	49
IP15T5PC	6916155160039	Reglette T5 - Plastica	171
IP15T5PD	6916155160046	Reglette T5 - Plastica	171
IP15T5PW	6916155160237	Reglette T5 - Plastica	171
IP15T5SC	6916152059039	Reglette T5 - Alluminio	170
IP15T5SD	6916152059046	Reglette T5 - Alluminio	170
IP15T5SW	6916152059237	Reglette T5 - Alluminio	170
IP16F125C	6916166125034	Filamento E27 - Globo	71
IP16F125D	6916166125041	Filamento E27 - Globo	71
IP16F125W	6916166125232	Filamento E27 - Globo	71
IP16F27C	6916166270031	Filamento E27 - Goccia	68
IP16F27D	6916166270048	Filamento E27 - Goccia	68

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP16F27W	6916166270239	Filamento E27 - Goccia	68
IP16FA125W	6911661125237	Filamento E27 - Globo	72
IP16FA27W	6916166127236	Filamento E27 - Goccia	69
IP16F0125C	6916161256030	Filamento E27 - Globo	73
IP16F0125D	6916161256047	Filamento E27 - Globo	73
IP16F0125W	6916161256238	Filamento E27 - Globo	73
IP16F027C	6916166272035	Filamento E27 - Goccia	70
IP16F027D	6916166272042	Filamento E27 - Goccia	70
IP16F027W	6916166272233	Filamento E27 - Goccia	70
IP16LD	-	Pannelli - LED Driver	136
IP16PL1D	6916161612140	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP16PR38C	6916161638034	PAR E27 - PAR38	85
IP16PR38D	6916161638041	PAR E27 - PAR38	85
IP16PR38W	6916161638232	PAR E27 - PAR38	85
IP17E27C	6916185270036	E27 - Goccia	50
IP17E27D	6916185270043	E27 - Goccia	50
IP17E27W	6916185270234	E27 - Goccia	50
IP18E27C	6916205274037	E27 - Goccia	51
IP18E27D	6916205274044	E27 - Goccia	51
IP18E27TC	6916185272030	E27 - Tubolar	52
IP18E27TD	6916185272047	E27 - Tubolar	52
IP18E27TW	6916185272238	E27 - Tubolar	52
IP18E27W	6916205274235	E27 - Goccia	51
IP18LD	-	Pannelli - LED Driver	136
IP18PL12C	6916181612038	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP18PL12D	6916181612045	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP18PL12W	-	Sistemi a plafone - Ovali	165
IP18PL22C	6916181622037	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP18PL22D	6916181622044	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP18PL22W	-	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP18PL2D	6916181612243	Sistemi a plafone - Rotonde	164
IP18T8CW	6916182080232	Tubi T8 - Per macellerie	149
IP18T8MC	6918201311037	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP18T8MD	6918201311044	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP18T8MW	6918201311235	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP19G10QC	6916197101038	Circoline	114
IP19G10QD	6916197101045	Circoline	114
IP19G10QW	6916197101236	Circoline	114
IP19T5SC	6916192059037	Reglette T5 - Alluminio	170
IP19T5SD	6916192059044	Reglette T5 - Alluminio	170
IP19T5SW	6916192059235	Reglette T5 - Alluminio	170
IP1CSC	6916131932032	Mini spotlight - Classici	104
IP1CSD	6916131932049	Mini spotlight - Classici	104
IP1CSW	6916131932230	Mini spotlight - Classici	104
IP1CWC	6916132332039	Mini spotlight - Classici	104
IP1CWD	6916132332046	Mini spotlight - Classici	104
IP1CWW	6916132332237	Mini spotlight - Classici	104
IP20E2767C	6916130527031	E27 - Goccia	51
IP20E2767D	6916130527048	E27 - Goccia	51
IP20E2767W	6916130527239	E27 - Goccia	51
IP20E27C	6916202767037	E27 - Goccia	51
IP20E27D	6916202767044	E27 - Goccia	51
IP20E27W	6916202767235	E27 - Goccia	51
IP20GC	6916207400038	E27 - Globo	49
IP20GD	6916207400045	E27 - Globo	49
IP20GW	6916207400236	E27 - Globo	49
IP20LD	-	Pannelli - LED Driver	136

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP211	6916211380289	Emergenza - Illum. d'emergenza	144
IP218T8	6921813220048	Plafoniere stagne - T8	155
IP21T5PC	6916215160030	Reglette T5 - Plastica	171
IP21T5PD	6916215160047	Reglette T5 - Plastica	171
IP21T5PW	6916215160238	Reglette T5 - Plastica	171
IP236T8	6923613220044	Plafoniere stagne - T8	155
IP236T8A	6916236208018	Plafoniere stagne - T8	157
IP236T8E	6916236228054	Plafoniere stagne - T8	156
IP236T8P	6916236208162	Plafoniere stagne - T8	158
IP2430LP4D	6962430164049	Pannelli - Slim	131
IP24BT14C	6916240220037	Sistemi a plafone - Batten	162
IP24BT14D	6916240220044	Sistemi a plafone - Batten	162
IP24BT14W	6916240220235	Sistemi a plafone - Batten	162
IP24GC	6916247400036	E27 - Globo	49
IP24GD	6916247400043	E27 - Globo	49
IP24GW	6916247400234	E27 - Globo	49
IP258T8	6925813220046	Plafoniere stagne - T8	155
IP258T8A	6916258208010	Plafoniere stagne - T8	157
IP258T8P	6916258208164	Plafoniere stagne - T8	158
IP25LD	-	Pannelli - LED Driver	137
IP25T8CW	6916252061031	Tubi T8 - Per macellerie	150
IP25T8MC	6925201311035	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP25T8MD	6925201311042	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP25T8MW	6925201311233	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP25TAC	6916252010039	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP25TAD	6916252010046	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP25TAW	6916252010237	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP29G10QC	6916297101037	Circoline	114
IP29G10QD	6916297101044	Circoline	114
IP29G10QW	6916297101235	Circoline	114
IP2E14C	6916251470032	E14 - Mini Bulb	44
IP2E14D	6916251470049	E14 - Mini Bulb	44
IP2E14LC	6925141207030	E14 - Mini Bulb	44
IP2E14LD	6925141207047	E14 - Mini Bulb	44
IP2E14LW	6925141207238	E14 - Mini Bulb	44
IP2E14W	6916251470230	E14 - Mini Bulb	44
IP2G42C	6916200742036	Lampadine speciali - G4	92
IP2G42D	6916200742043	Lampadine speciali - G4	92
IP2G42W	6916200742234	Lampadine speciali - G4	92
IP2G47C	6916207047035	Lampadine speciali - G4	93
IP2G47D	6916207047042	Lampadine speciali - G4	93
IP2G47W	6916207047233	Lampadine speciali - G4	93
IP2G97C	6916279707035	Lampadine speciali - G9	94
IP2G97D	6916279707042	Lampadine speciali - G9	94
IP2G97W	6916279707233	Lampadine speciali - G9	94
IP30120FS	6917612045197	Pannelli - Frame	135
IP30TAC	6916302020033	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP30TAD	6916302010040	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP30TAW	6916302010231	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP30TPC	6916302016035	T-Bulb E27 - Plastica	81
IP30TPD	6916302016042	T-Bulb E27 - Plastica	81
IP30TPW	6916302016233	T-Bulb E27 - Plastica	81
IP32BT14C	6916320220032	Sistemi a plafone - Batten	162
IP32BT14D	6916320220049	Sistemi a plafone - Batten	162
IP32BT14W	6916320220230	Sistemi a plafone - Batten	162
IP35TS20C	6916352020037	Plafoniere stagne - SMD	159
IP35TS20D	6916352020044	Plafoniere stagne - SMD	159

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP37BT14C	6916370220037	Sistemi a plafone - Batten	162
IP37BT14D	6916370220044	Sistemi a plafone - Batten	162
IP37BT14W	6916370220235	Sistemi a plafone - Batten	162
IP3COC	6916331532032	Mini spotlight - Orientabili	110
IP3COD	6916331532049	Mini spotlight - Orientabili	110
IP3COSC	6916331519033	Mini spotlight - Orientabili	110
IP3COSD	6916331519040	Mini spotlight - Orientabili	110
IP3COSW	6916331519231	Mini spotlight - Orientabili	110
IP3COW	6916331532230	Mini spotlight - Orientabili	110
IP3CQC	6916331732036	Mini spotlight - Classici	105
IP3CQD	6916331732043	Mini spotlight - Classici	105
IP3CQSC	6916331719037	Mini spotlight - Classici	105
IP3CQSD	6916331719044	Mini spotlight - Classici	105
IP3CQSW	6916331719235	Mini spotlight - Classici	105
IP3CQW	6916331732234	Mini spotlight - Classici	105
IP3CSC	6916331900039	Mini spotlight - Classici	106
IP3CSD	6916331900046	Mini spotlight - Classici	106
IP3CSW	6916331900237	Mini spotlight - Classici	106
IP3CWC	6916333832031	Mini spotlight - Classici	106
IP3CWD	6916333832048	Mini spotlight - Classici	106
IP3CWW	6916333832239	Mini spotlight - Classici	106
IP3G47C	6916374700030	Lampadine speciali - G4	93
IP3G47D	6916374700047	Lampadine speciali - G4	93
IP3G47W	6916374700238	Lampadine speciali - G4	93
IP3G97C	6916379707034	Lampadine speciali - G9	94
IP3G97D	6916379707041	Lampadine speciali - G9	94
IP3G97W	6916379707232	Lampadine speciali - G9	94
IP3SCBC	6916319302039	Mini spotlight - Classici	107
IP3SCBD	6916319302046	Mini spotlight - Classici	107
IP3SCBW	6916319302237	Mini spotlight - Classici	107
IP3SCSC	6916319319037	Mini spotlight - Classici	107
IP3SCSD	6916319319044	Mini spotlight - Classici	107
IP3SCSW	6916319319235	Mini spotlight - Classici	107
IP3SCWC	6916333032035	Mini spotlight - Classici	108
IP3SCWD	6916333032042	Mini spotlight - Classici	108
IP3SCWW	6916333032233	Mini spotlight - Classici	108
IP3SDCSC	6916316319006	Mini spotlight - Dimmerabili	111
IP3SDCSD	6916316319006	Mini spotlight - Dimmerabili	111
IP3SDCSW	6916316319006	Mini spotlight - Dimmerabili	111
IP3SDCWC	6916319323003	Mini spotlight - Dimmerabili	111
IP3SDCWD	6916319323003	Mini spotlight - Dimmerabili	111
IP3SDCWW	6916319323003	Mini spotlight - Dimmerabili	111
IP4019BLD	6916401921247	Pannelli - Backlight	132
IP40BLC	6916402122032	Pannelli - Backlight	132
IP40BLD	6916402122049	Pannelli - Backlight	132
IP40BLS	6916174045195	Pannelli - Backlight	134
IP40HLD	-	Pannelli - LED Driver	138
IP40HLDE	-	Pannelli - LED Driver	139
IP40LD	-	Pannelli - LED Driver	138
IP40LD010	-	Pannelli - LED Driver	140
IP40LPHC	6964012168032	Pannelli - Slim	130
IP40LPW	6964012166236	Pannelli - Slim	130
IP40TAC	6916402010032	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP40TAD	6916402010049	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP40TAW	6916402010230	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP40TPC	6916402016034	T-Bulb E27 - Plastica	81
IP40TPD	6916402016041	T-Bulb E27 - Plastica	81

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP40TPW	6916402016232	T-Bulb E27 - Plastica	81
IP4819BLS	6917482145195	Pannelli - Backlight	134
IP483019BLS	6948302145194	Pannelli - Backlight	133
IP4830BLD	6916483021248	Pannelli - Backlight	133
IP4830LP4C	6916483011034	Pannelli - Slim	131
IP4830LP4D	6916483011041	Pannelli - Slim	131
IP48HLD	-	Pannelli - LED Driver	139
IP48HLDE	-	Pannelli - LED Driver	139
IP48LD	-	Pannelli - LED Driver	138
IP4G9C	6916407900031	Lampadine speciali - G9	94
IP4G9D	6916407900048	Lampadine speciali - G9	94
IP4G9W	6916407900239	Lampadine speciali - G9	94
IP50TAC	6916502010031	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP50TAD	6916502010048	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP50TAW	6916502010239	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP56TS20C	6916562020032	Plafoniere stagne - SMD	159
IP56TS20D	6916562020049	Plafoniere stagne - SMD	159
IP5CC	6916503131032	Mini spotlight - Classici	108
IP5CD	6916503131049	Mini spotlight - Classici	108
IP5CW	6916503131230	Mini spotlight - Classici	108
IP5CWC	6916503231039	Mini spotlight - Classici	109
IP5CWD	6916503231046	Mini spotlight - Classici	109
IP5CWW	6916503231237	Mini spotlight - Classici	109
IP5E14C	6916551470039	E14 - Mini Bulb	45
IP5E14D	6916551470046	E14 - Mini Bulb	45
IP5E14RC	6916651421030	E14 - R50	42
IP5E14RD	6916651421047	E14 - R50	42
IP5E14RW	6916651421238	E14 - R50	42
IP5E14W	6916551470237	E14 - Mini Bulb	45
IP5G97C	6916579700033	Lampadine speciali - G9	95
IP5G97D	6916579700040	Lampadine speciali - G9	95
IP5G97W	6916579700231	Lampadine speciali - G9	95
IP5GU10C	6916572110037	Dicroiche - GU10	20
IP5GU10D	6916572110044	Dicroiche - GU10	20
IP5GU10W	6916572110235	Dicroiche - GU10	20
IP5PB	6916516219000	Supp. per arm. stradale solare	185
IP6060FS	6911766045195	Pannelli - Frame	135
IP60ST3C	6916601930032	Armatura stradale - SMD	184
IP60ST3D	6916601930049	Armatura stradale - SMD	184
IP611K	6916211114280	Emergenza - Illum. d'emergenza	144
IP6E14C	6916651404033	E14 - Sfera	40
IP6E14CC	6916651434030	E14 - Oliva	41
IP6E14CD	6916651434047	E14 - Oliva	41
IP6E14CW	6916651434238	E14 - Oliva	41
IP6E14D	6916651404040	E14 - Sfera	40
IP6E14TC	6916614204038	E14 - Colpo di vento	42
IP6E14TD	6916614204045	E14 - Colpo di vento	42
IP6E14TW	6916614204236	E14 - Colpo di vento	42
IP6E14W	6916651404231	E14 - Sfera	40
IP6E27C	6916652704033	E27 - Sfera	48
IP6E27D	6916652704040	E27 - Sfera	48
IP6E27W	6916652704231	E27 - Sfera	48
IP6F14C	6916661400032	Filamento E14 - Sfera	58
IP6F14CC	6916661403033	Filamento E14 - Oliva	62
IP6F14CD	6916661403040	Filamento E14 - Oliva	62
IP6F14CW	6916661403231	Filamento E14 - Oliva	62
IP6F14D	6916661400049	Filamento E14 - Sfera	58

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP6F14TC	6916661420030	Filamento E14 - Colpo di vento	60
IP6F14TD	6916661420047	Filamento E14 - Colpo di vento	60
IP6F14TW	6916661420238	Filamento E14 - Colpo di vento	60
IP6F14W	6916661400230	Filamento E14 - Sfera	58
IP6F27C	6916662700032	Filamento E27 - Sfera	66
IP6F27D	6916662700049	Filamento E27 - Sfera	66
IP6F27W	6916662700230	Filamento E27 - Sfera	66
IP6FA14CD	6916661143045	Filamento E14 - Oliva	62
IP6FA14CW	6916661143236	Filamento E14 - Oliva	62
IP6FA14D	6916661140044	Filamento E14 - Sfera	58
IP6FA14TW	6916661142048	Filamento E14 - Colpo di vento	60
IP6FA14W	6916661140235	Filamento E14 - Sfera	58
IP6FA27W	6916661270239	Filamento E27 - Sfera	66
IP6F014C	6916661401039	Filamento E14 - Sfera	59
IP6F014CC	6916661406034	Filamento E14 - Oliva	63
IP6F014CD	6916661406041	Filamento E14 - Oliva	63
IP6F014CW	6916661406232	Filamento E14 - Oliva	63
IP6F014D	6916661401046	Filamento E14 - Sfera	59
IP6F014TC	6916661421037	Filamento E14 - Colpo di vento	61
IP6F014TD	6916661421044	Filamento E14 - Colpo di vento	61
IP6F014TW	6916661421235	Filamento E14 - Colpo di vento	61
IP6F014W	6916661401237	Filamento E14 - Sfera	59
IP6F027C	6916662701039	Filamento E27 - Sfera	67
IP6F027D	6916662701046	Filamento E27 - Sfera	67
IP6F027W	6916662701237	Filamento E27 - Sfera	67
IP6G97C	6916679700032	Lampadine speciali - G9	95
IP6G97D	6916679700049	Lampadine speciali - G9	95
IP6G97W	6916679700230	Lampadine speciali - G9	95
IP6LD	-	Pannelli - LED Driver	136
IP6MR16C	6916512161037	Dicroiche - MR16	23
IP6MR16D	6916512161044	Dicroiche - MR16	23
IP6MR16W	6916512161235	Dicroiche - MR16	23
IP6R7SC	6916061877038	Lampadine speciali - R7S	96
IP6R7SD	6916061877045	Lampadine speciali - R7S	96
IP6R7SW	6916061877236	Lampadine speciali - R7S	96
IP70TAC	6916702020039	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP70TAD	6916702010046	T-Bulb E27 - Alluminio	80
IP70TS20C	6916702020038	Plafoniere stagne - SMD	159
IP70TS20D	6916702020045	Plafoniere stagne - SMD	159
IP7E14C	6916751400034	E14 - Sfera	40
IP7E14CC	6916751430031	E14 - Oliva	41
IP7E14CD	6916751430048	E14 - Oliva	41
IP7E14CW	6916751430239	E14 - Oliva	41
IP7E14D	6916751400041	E14 - Sfera	40
IP7E14S7C	6916714197032	E14 - SMD	43
IP7E14S7D	6916714197049	E14 - SMD	43
IP7E14S7W	6916714197230	E14 - SMD	43
IP7E14W	6916751400232	E14 - Sfera	40
IP7E27C	6916752719036	E27 - Sfera	48
IP7E27D	6916752719043	E27 - Sfera	48
IP7E27W	6916752719234	E27 - Sfera	48
IP7GU10CC	6916772110035	Dicroiche - GU10 COB	21
IP7GU10CD	6916772110042	Dicroiche - GU10 COB	21
IP7GU10CW	6916772110233	Dicroiche - GU10 COB	21
IP7GU10DC	6916772207032	Dicroiche - GU10 Dimmerabili	21
IP7GU10DD	6916772207049	Dicroiche - GU10 Dimmerabili	21
IP7GU10DW	6916772207230	Dicroiche - GU10 Dimmerabili	21

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IP7GX53C	6916772453033	Lampadine speciali - GX53	96
IP7GX53D	6916772453040	Lampadine speciali - GX53	96
IP7GX53W	6916772453231	Lampadine speciali - GX53	96
IP8E14C	6916851404031	E14 - Sfera	40
IP8E14CC	6916851434038	E14 - Oliva	41
IP8E14CD	6916851434045	E14 - Oliva	41
IP8E14CW	6916851431236	E14 - Oliva	41
IP8E14D	6916851404048	E14 - Sfera	40
IP8E14W	6916851404239	E14 - Sfera	40
IP8E27C	6916852704239	E27 - Sfera	48
IP8E27D	6916852704048	E27 - Sfera	48
IP8E27W	6916852704239	E27 - Sfera	48
IP8EK	6916851311407	Emergenza - Kit d'emergenza	145
IP8GU1045S	6916871045191	Dicroiche - GU10 3CCT	22
IP8GU10C	6916872110034	Dicroiche - GU10	20
IP8GU10D	6916872110041	Dicroiche - GU10	20
IP8GU10S	6916872110195	Dicroiche - GU10 3CCT	22
IP8GU10W	6916872110232	Dicroiche - GU10	20
IP8PL12C	6916816120037	Sistemi a plafone - Ovali	164
IP8PL12D	6916816120044	Sistemi a plafone - Ovali	164
IP8PL12W	-	Sistemi a plafone - Ovali	164
IP8PL22C	6916816220034	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP8PL22D	6916816220041	Sistemi a plafone - Rotonde	163
IP9E14C	6916951400032	E14 - Sfera	40
IP9E14CC	6916951430039	E14 - Oliva	41
IP9E14CD	6916951430046	E14 - Oliva	41
IP9E14CW	6916951430237	E14 - Oliva	41
IP9E14D	6916951400049	E14 - Sfera	40
IP9E14W	6916951400230	E14 - Sfera	40
IP9GU10C	6916972110033	Dicroiche - GU10	20
IP9GU10D	6916972110040	Dicroiche - GU10	20
IP9GU10W	6916972110231	Dicroiche - GU10	20
IP9LD	-	Pannelli - LED Driver	136
IP9R7SHC	6916918708034	Lampadine speciali - R7S	97
IP9R7SHD	6916918708041	Lampadine speciali - R7S	97
IP9R7SHW	6916918708232	Lampadine speciali - R7S	97
IP9T5SC	6916092059038	Reglette T5 - Alluminio	170
IP9T5SD	6916092059045	Reglette T5 - Alluminio	170
IP9T5SW	6916092059236	Reglette T5 - Alluminio	170
IP9T8CW	6916920613036	Tubi T8 - Per macellerie	149
IP9T8MC	6916201311033	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP9T8MD	6916201311040	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IP9T8MW	6916201311231	Tubi T8 - Aliment. monolaterale	148
IPA15	6916116152257	Profili - Essential	198
IPA16	6916116162256	Profili - Essential	198
IPA16L	6916116160122	Profili - Essential	198
IPA18	6916116182254	Profili - Essential	198
IPA18B	6916011802165	Profili - Essential	198
IPA18L	6916116180120	Profili - Essential	198
IPA18N	6916011814168	Profili - Essential	199
IPA18T	6916011820008	Profili - Essential	199
IPA20	6916116202259	Profili - Angulari	201
IPA20L	6916116200125	Profili - Angulari	201
IPA20T	6916012020001	Profili - Angulari	201
IPA25	6916116225258	Profili - Essential	199
IPA38	6916116238258	Profili - Essential	199
IPA4	6916010416004	Profili - Cartongesso	200

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IPA42	6916116242255	Profili - Angolari	201
IPA42B	6916014202009	Profili - Angolari	201
IPA42N	6916014214002	Profili - Angolari	201
IPA6	6916116620251	Profili - Cartongesso	200
IPA65	6916116265254	Profili - Essential	199
IPA65L	6916116650128	Profili - Essential	199
IPA7	6916116720258	Profili - Cartongesso	200
IPA8	6916116820255	Profili - Cartongesso	200
IPAD1012	6916143710123	Porta faretti - Classici	29
IPAD1013	6916143710130	Porta faretti - Classici	29
IPAD1014	6916143710147	Porta faretti - Classici	30
IPAD1022	6916143710222	Porta faretti - Classici	30
IPAD1023	6916143710239	Porta faretti - Classici	31
IPAD1024	6916143710246	Porta faretti - Classici	31
IPAD10CB	6916141032005	Porta faretti - Adattatore	36
IPAD10CN	6916141031404	Porta faretti - Adattatore	36
IPAD14	6916141414276	Adattatore - E14 - E27	88
IPAD27	6916142727146	Adattatore - E27 - E14	88
IPADE2715	6916145271554	Adattatore - E40 - E27	89
IPADE406	6916144062740	Adattatore - E27 - E40	89
IPADLP	6916010412167	Pannelli - Kit sospensione	140
IPADQ10S	6916141710194	Mini pannelli - Frame incasso	125
IPADQ13S	6916141713195	Mini pannelli - Frame incasso	125
IPADQ20S	6916141720193	Mini pannelli - Frame incasso	125
IPADQ25S	6916141725198	Mini pannelli - Frame incasso	125
IPADR10S	6916141810191	Mini pannelli - Frame incasso	124
IPADR13S	6916141813192	Mini pannelli - Frame incasso	124
IPADR20S	6916141820190	Mini pannelli - Frame incasso	124
IPADR25S	6916141825195	Mini pannelli - Frame incasso	124
IPADUF150	6916142161506	Ufo e riflettori - Riflettori	181
IPADUF200	6916142162008	Ufo e riflettori - Riflettori	181
IPC10QB	6916310172006	Porta faretti - Faretti da soffitto	34
IPC10QN	6916310171405	Porta faretti - Faretti da soffitto	34
IPC10RB	6916310182005	Porta faretti - Faretti da soffitto	34
IPC10RN	6916310181404	Porta faretti - Faretti da soffitto	34
IPC11QB	6916311172005	Porta faretti - Faretti da soffitto	35
IPC11QN	6916311171404	Porta faretti - Faretti da soffitto	35
IPC11RB	6916311182004	Porta faretti - Faretti da soffitto	35
IPC11RN	6916311181403	Porta faretti - Faretti da soffitto	35
IPC1224RGB	6903122418729	Strisce - Accessori	194
IPC12QB	6916312172004	Porta faretti - Applique da parete	32
IPC12QN	6916312171403	Porta faretti - Applique da parete	32
IPC12RB	6916312182003	Porta faretti - Applique da parete	32
IPC12RN	6916312181402	Porta faretti - Applique da parete	32
IPC14QB	6916314172002	Porta faretti - Applique da parete	33
IPC14QN	6916314171401	Porta faretti - Applique da parete	33
IPC14RB	6916314182001	Porta faretti - Applique da parete	33
IPC14RN	6916314181400	Porta faretti - Applique da parete	33
IPC24HC	6916324839032	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC24HD	6916324839049	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC24HW	6916324939230	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC36HC	6916336839037	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC36HD	6916336839044	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC36HW	6916336839235	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC50HC	6916350839037	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC50HD	6916350839044	Sistemi a plafone - Decorative	166
IPC50HW	6916350839235	Sistemi a plafone - Decorative	166

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IPCADAGU10	-	Dicroiche - Accessori GU10	23
IPD10012	6916041001262	Alimentatore - Slim	205
IPD10024	6916041002467	Alimentatore - Slim	205
IPD10S	-	Mini pannelli - LED Driver	127
IPD12012	6916041201266	Alimentatore - Slim	205
IPD12024	6916041202461	Alimentatore - Slim	205
IPD13S	-	Mini pannelli - LED Driver	127
IPD15012	6916041501267	Alimentatore - Slim	206
IPD15024	6916041502462	Alimentatore - Slim	206
IPD20012	6916042001261	Alimentatore - Slim	206
IPD20024	6916042002466	Alimentatore - Slim	206
IPD20S	-	Mini pannelli - LED Driver	127
IPD25012	6916042501266	Alimentatore - Slim	206
IPD25024	6916042502461	Alimentatore - Slim	206
IPD25S	-	Mini pannelli - LED Driver	127
IPD30012S	6916043001253	Alimentatore - 300 Slim	207
IPD30024S	6916043002458	Alimentatore - 300 Slim	207
IPD36012	-	Alimentatore - Con ventola	208
IPD36024	6916043602467	Alimentatore - Con ventola	208
IPD3612	6916043612244	Alimentatore - Mini	204
IPD3624	6916043624247	Alimentatore - Mini	204
IPD40S45	-	Pannelli - LED Driver	137
IPD48S45	-	Pannelli - LED Driver	137
IPD6012	6916046012065	Alimentatore - Slim	205
IPD6024	6916046014068	Alimentatore - Slim	205
IPD6S	-	Mini pannelli - LED Driver	127
IPF1001BC	6916610012033	Proiettori - Extra Slim	174
IPF1001BD	6916610012040	Proiettori - Extra Slim	174
IPF1001BW	6916610012231	Proiettori - Extra Slim	174
IPF1001NC	6916610014037	Proiettori - Extra Slim	174
IPF1001ND	6916610014044	Proiettori - Extra Slim	174
IPF1001NW	6916610014235	Proiettori - Extra Slim	174
IPF100PC	6916610051438	Proiettori - Professionali	177
IPF100PD	6916610051445	Proiettori - Professionali	177
IPF100SLC	6916100191439	Proiettori - Solari	175
IPF101BC	6916610120035	Proiettori - Extra Slim	174
IPF101BD	6916610120042	Proiettori - Extra Slim	174
IPF101BW	6916610120233	Proiettori - Extra Slim	174
IPF101NC	6916610140033	Proiettori - Extra Slim	174
IPF101ND	6916610140040	Proiettori - Extra Slim	174
IPF101NW	6916610140231	Proiettori - Extra Slim	174
IPF10SC	6916610190038	Proiettori - Con sensore	175
IPF1501BC	6916615012038	Proiettori - Extra Slim	175
IPF1501BD	6916615012045	Proiettori - Extra Slim	175
IPF1501BW	6916615012236	Proiettori - Extra Slim	175
IPF1501NC	6916615014032	Proiettori - Extra Slim	175
IPF1501ND	6916615014049	Proiettori - Extra Slim	175
IPF1501NW	6916615014230	Proiettori - Extra Slim	175
IPF150PC	6916615051433	Proiettori - Professionali	177
IPF150PD	6916615051440	Proiettori - Professionali	177
IPF2001BC	6916620012030	Proiettori - Extra Slim	175
IPF2001BD	6916620013044	Proiettori - Extra Slim	175
IPF2001NC	6916620014034	Proiettori - Extra Slim	175
IPF2001ND	6916620014041	Proiettori - Extra Slim	175
IPF200PC	6916620051435	Proiettori - Professionali	177
IPF200PD	6916620051442	Proiettori - Professionali	177
IPF200SLC	6916200191438	Proiettori - Solari	175

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IPF201BC	6916620120032	Proiettori - Extra Slim	174
IPF201BD	6916620120049	Proiettori - Extra Slim	174
IPF201BW	6916620120230	Proiettori - Extra Slim	174
IPF201NC	6916620140030	Proiettori - Extra Slim	174
IPF201ND	6916620140047	Proiettori - Extra Slim	174
IPF201NW	6916620140238	Proiettori - Extra Slim	174
IPF300PC	6916630051432	Proiettori - Professionali	177
IPF301BC	6916630120039	Proiettori - Extra Slim	174
IPF301BD	6916630120046	Proiettori - Extra Slim	174
IPF301BW	6916630120237	Proiettori - Extra Slim	174
IPF301NC	6916630140037	Proiettori - Extra Slim	174
IPF301ND	6916630140044	Proiettori - Extra Slim	174
IPF301NW	6916630140235	Proiettori - Extra Slim	174
IPF30SC	6916630190032	Proiettori - Con sensore	176
IPF501BC	6916650120033	Proiettori - Extra Slim	174
IPF501BD	6916650120040	Proiettori - Extra Slim	174
IPF501BW	6916650120231	Proiettori - Extra Slim	174
IPF501NC	6916650140031	Proiettori - Extra Slim	174
IPF501ND	6916650140048	Proiettori - Extra Slim	174
IPF501NW	6916650140239	Proiettori - Extra Slim	174
IPF50SC	6916650190036	Proiettori - Con sensore	176
IPFQ19G	6916617197153	Porta faretti - In gesso	27
IPFQ39CG	6916619427159	Porta faretti - In gesso	26
IPFQ39G	6916619417150	Porta faretti - In gesso	26
IPFR21Q	6916182117150	Porta faretti - In gesso	28
IPFR41G	6991663971506	Porta faretti - In gesso	28
IPFR42G	6916617397157	Porta faretti - In gesso	27
IPOVEN	-	E14 - Mini Bulb	45
IPQ1025C	6916172506032	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ1025D	6916172506049	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ1025W	6916172506230	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ12C	6916171206032	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ12D	6916171206049	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ12W	6916171206230	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ13S	6916171331192	Mini pannelli - Incasso	123
IPQ16C	6916171606030	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ16D	6916171606147	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ16W	6916171606238	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ18C	6916171806034	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ18D	6916171806041	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ18W	6916171806232	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ20C	6916172006037	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ20D	6916172006044	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ20S	6916172031190	Mini pannelli - Incasso	123
IPQ20W	6916172006235	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ24S	6916172431198	Mini pannelli - Incasso	123
IPQ25C	6916171025039	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ25D	6916171025046	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ25W	6916171025237	Mini pannelli - Incasso	121
IPQ6C	6916170606031	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ6D	6916170606048	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ6S	6916170631194	Mini pannelli - Incasso	123
IPQ6W	6916170606239	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ9C	6916170906032	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ9D	6916170906049	Mini pannelli - Incasso	120
IPQ9S	6916170931195	Mini pannelli - Incasso	123
IPQ9W	6916170906230	Mini pannelli - Incasso	120

Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IPQF25C	6916176250030	Mini pannelli - Parete/Soffitto	126
IPQF25D	6916176250047	Mini pannelli - Parete/Soffitto	126
IPQF25W	6916176250238	Mini pannelli - Parete/Soffitto	126
IPR1025C	6916181025036	Mini pannelli - Incasso	119
IPR1025D	6916181025043	Mini pannelli - Incasso	119
IPR1025W	6916181025234	Mini pannelli - Incasso	119
IPR10S	6916181031198	Mini pannelli - Incasso	122
IPR12C	6916181206039	Mini pannelli - Incasso	118
IPR12D	6916181206046	Mini pannelli - Incasso	118
IPR12W	6916181206237	Mini pannelli - Incasso	118
IPR13S	6916181331199	Mini pannelli - Incasso	122
IPR16C	6916181606037	Mini pannelli - Incasso	118
IPR16D	6916181606044	Mini pannelli - Incasso	118
IPR16W	6916181606235	Mini pannelli - Incasso	118
IPR18C	6916181806031	Mini pannelli - Incasso	118
IPR18D	6916181806048	Mini pannelli - Incasso	118
IPR18S	6916181831194	Mini pannelli - Incasso	122
IPR18W	6916181806239	Mini pannelli - Incasso	118
IPR20C	6916201806034	Mini pannelli - Incasso	119
IPR20D	6916201806041	Mini pannelli - Incasso	119
IPR20W	6916201806232	Mini pannelli - Incasso	119
IPR24S	6916182431195	Mini pannelli - Incasso	122
IPR25C	6916182506039	Mini pannelli - Incasso	119
IPR25D	6916182506046	Mini pannelli - Incasso	119
IPR25W	6916182506237	Mini pannelli - Incasso	119
IPR6C	6916180606038	Mini pannelli - Incasso	118
IPR6D	6916180606045	Mini pannelli - Incasso	118
IPR6S	6916186310199	Mini pannelli - Incasso	122
IPR6W	6916180606236	Mini pannelli - Incasso	118
IPR9C	6916180906039	Mini pannelli - Incasso	118
IPR9D	6916180906046	Mini pannelli - Incasso	118
IPR9W	6916180906237	Mini pannelli - Incasso	118
IPRF25C	6916186250037	Mini pannelli - Parete/Soffitto	126
IPRF25D	6916186250044	Mini pannelli - Parete/Soffitto	126
IPRF25W	6916186250235	Mini pannelli - Parete/Soffitto	126
IPS102024C	6910120202038	Strisce - Slim	189
IPS102024D	6910120202045	Strisce - Slim	189
IPS102024W	6910120202236	Strisce - Slim	189
IPS120SLC	6916191200034	Armatura stradale - Solare	185
IPS122024C	6912240202035	Strisce - Slim	189
IPS122024D	6912240202042	Strisce - Slim	189
IPS122024RGB	6912202418726	Strisce - RGB	192
IPS122024W	6912240202233	Strisce - Slim	189
IPS126524RGB	6916191261875	Strisce - RGB	192
IPS12C2024C	6916191203035	Strisce - COB	188
IPS12C2024D	6916191203042	Strisce - COB	188
IPS12C2024W	6916191203233	Strisce - COB	188
IPS12WIFIRGB	6916191223187	Strisce - RGB	193
IPS152024C	6915180202035	Strisce - Basic	190
IPS152024D	6915180202042	Strisce - Basic	190
IPS152024W	6915180202233	Strisce - Basic	190
IPS156524C	6915180652038	Strisce - Basic	191
IPS156524D	6915180652045	Strisce - Basic	191
IPS156524W	6915180652236	Strisce - Basic	191
IPS180SLC	6916191800036	Armatura stradale - Solare	185
IPS202024C	6920240202030	Strisce - Basic	190
IPS202024D	6920240202047	Strisce - Basic	190



Codice	EAN	Descrizione	Pag.
IPS202024RGBWD	6920202187245	Strisce - RGB	193
IPS202024RGBWW	6920202187221	Strisce - RGB	193
IPS202024W	6920240202238	Strisce - Basic	190
IPS206524C	6920240652033	Strisce - Basic	191
IPS206524D	6920240652040	Strisce - Basic	191
IPS206524W	6920240652231	Strisce - Basic	191
IPS302024C	6930120202036	Strisce - Basic	190
IPS302024D	6930120202043	Strisce - Basic	190
IPS302024W	6930120202234	Strisce - Basic	190
IPS306524C	6930120652039	Strisce - Basic	191
IPS306524D	6930120652046	Strisce - Basic	191
IPS306524W	6930120652237	Strisce - Basic	191
IPS8S2024C	6916198240033	Strisce - Slim	198
IPS8S2024D	6916198240040	Strisce - Slim	198
IPS8S2024W	6916198240231	Strisce - Slim	198
IPSCWIFI	6916190323062	Strisce - Accessori	194
IPTF1	6916200601425	Cord. porta lampade - Flat	76
IPTF2	6916200602422	Cord. porta lampade - Flat	76
IPTP1	6916201601424	Cord. porta lampade - Pendant	77
IPTP2	6916201602421	Cord. porta lampade - Pendant	77
IPUF150C	6916216215036	Ufo e riflettori - Ufo	180
IPUF150D	6916216215043	Ufo e riflettori - Ufo	180
IPUF200C	6916216200032	Ufo e riflettori - Ufo	180
IPUF200D	6916216200049	Ufo e riflettori - Ufo	180
STARTER	-	Tubi T8 - Starter	150

