


Installazione



- 1 - Foro
- 2 - Spina di Espansione
- 3 - Vite
- 4 - Foro di Montaggio
- 5 - Pulsante

1. Utilizzare la scheda per misurare correttamente la posizione del foro e praticare 2 fori da 6 mm.
2. Fissare 2 tasselli ad espansione nei fori.
3. Fissare una vite al tassello di espansione inferiore con uno spazio libero, inserire la tacca sulla vite.
4. Raddrizzare l'intera lampada e fissare la vite superiore.
5. Premere il pulsante per regolare la modalità di lavoro richiesta.

Attenzione

1. Questa è una lampada a energia solare, si prega di installarla in un luogo dove può ricevere abbastanza luce solare.
2. La lampada si accenderà automaticamente al tramonto.
3. Nota bene: il tempo di illuminazione dipende dalla durata del sole e dalle condizioni meteorologiche.
4. L'IC intelligente integrato fornisce protezione da sovraccarico, sovrascarico e sovratensione.

Avvertenze

1. La lampada è dotata di una batteria interna al litio, sostituibile.
2. Se la batteria viene estratta e reinserita o sostituita con una nuova, per favore puntare il pannello solare alla luce del sole o verso una forte luce per attivare la lampada.
3. Non smontare la lampada se non si è professionisti.
4. Si prega di non disporre della batteria insieme ai rifiuti domestici per evitare esplosioni.

IPERLUX®

Faretto solare a LED

Manuale di Istruzioni



EN62471 REACH CE



Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso

Specifiche Tecniche

Lumens	250LM
≈ Traditional	25W
LEDs	SMD2835*14pcs
Pannello Solare	21W, DC13.5V
Batteria	1200MaH / 3.7V, intercambiabile
Apertura Fascio	90°
PIR Sensore Raggio	120°*6m
Tempo di Ricarica	12 - 15h (Dipende dal Sole)
Durata	35.000 ore
IP	IP65
Materiale	ABS + PC + Alluminio, anti-UV, Antincendio
Colore	Nero
Dimensioni	152*96*83.8mm
Altezza Installazione	4m
Garanzia	2 anni (Batteria 1 anno)

Caratteristiche



ZERO costo elettrico



Si ricarica ad Energia Solare



Sensore PIR



On / Off Automatico



IP65



Senza fili




Super Luminoso



Multi-funzione

Modalità di Illuminazione

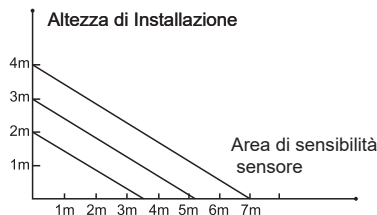


Premere il pulsante per cambiare Modalità di Illuminazione

Premere 1 volta per Modalità A
Premere 2 volte per Modalità B
Premere 3 volte per Spegnere



Modalità A

Quando la carica della batteria è superiore al 30%: la lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità (500 lm) quando viene rilevato un movimento nell'intervallo ≤6 metri, quindi si attenua al 3% di luminosità (luce anteriore e posteriore entrambe accese) dopo 20 secondi di fermo.

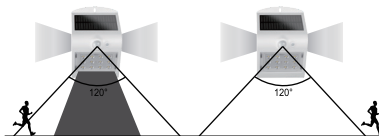

Modalità B

La lampada si accende automaticamente al crepuscolo (<30 lux) e rimane al 50% di luminosità. Dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico, ovvero la lampada passa automaticamente al 50% di luminosità quando viene rilevato un movimento nell'intervallo ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore spenta, retroilluminazione accesa) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

info@iperlux.com
www.iperlux.com