



# Backlight

## Quadrato

Corpo ► Alluminio

Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC  
175-265V

115°

Driver  
LiFud

40W

CRI  
>80


PF  
0,9

30.000


BIANCO

4000K

6500K

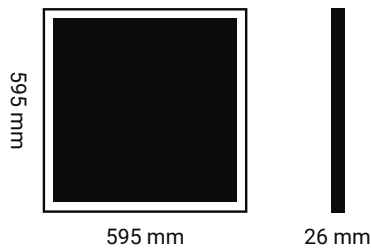

CURVA FOTOMETRICA

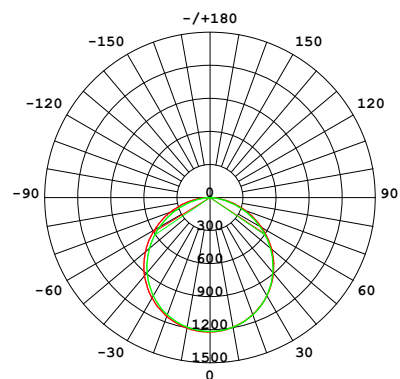

Il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED: i pannelli sono pensati per essere utilizzati in uffici e grandi aree.

Il design minimale esalta l'estetica di ambienti moderni ma il risultato più accattivante si ottiene con installazione a sospensione che arricchisce lo spazio con elementi aerei e leggeri.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP40BL
Potenza	40W
Temperatura colore	4000 K   6500 K
Fascio	115°
Indice di protezione	20
CRI	80
Flusso	4000 Lm
Colore	Bianco
Driver	LiFud

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 175-265V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9
Temperatura di esercizio	-10°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	30000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s