


9600LM
≈ traditional 600W

Lumens	1500LM	5000LM	9600LM
Potenza	10W	30W	60W
≈ Traditional	100W	300W	600W
LEDs	SMD2835*88pcs	SMD2835*180pcs	SMD2835*252pcs
Batteria	Li-ion, 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh	LiFePO4, 32700, 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh
Pannello solare	4.5W, 6V	10.5W, 10V	22W, 20V
Distanza Pir	120°/ ≤6 M	120°/ ≤8 M	120°/ ≤8 M
Raggio d'azione	60-80 m²	100-150 m²	180-250 m²
Dimensioni	152.7*146.8*31.2mm	199.7*190.9*49mm	263.2*245*54.5mm
Dimensioni pannello solare	202.1*220.9*24mm	374.3*255.2*21.5mm	354.6*518.7*35mm
Installation Height	2~4 M	2~5 M	2~6 M
Distanza d'installazione	6~8 M	10~14 M	16~18 M
Garanzia	2 anni di garazia (batteria 1 anno di garanzia)	2 anni di garazia (batteria 1 anno di garanzia)	2 anni di garazia (batteria 1 anno di garanzia)
Angolo	120°*60°,		
Modalità d'illuminazione	Modalità Luce Continua		
	Modalità sensore		
Tempo di ricarica	5~6 ore		
Tempo di illuminazione	60Hrs Max.		
Inclinazione	360°		
Inclinazione pannello solare	270°		
Cavo di connessione	5 m		
Materiale	ABS+PC, anti-UV, anti incendio		
Contenuto della scatola	1 proiettore, 1 pannello solare, 1 telecomando, 4 viti di fissaggio, 1 manuale		

Due modalità di illuminazione




Pulsante on/off

Per prima cosa premere il pulsante: la lampada si accende automaticamente in modalità luce continua. Premere il pulsante di nuovo per spegnere la lampada.

Quando la lampa è accesa, usare il telecomando per scegliere la modalità di utilizzo e la temperatura.


Selezionare modalità e temperatura dal telecomando

- * Rimuovere la pellicola prima dell'utilizzo.
- * Distanza di connessione: 6m.
- * Ogni volta che un pulsante del telecomando viene premuto la lampada lampeggia.
- * Il pulsante On/off ha impostazioni di memoria.
- * Percentuale di luminosità e durata di accensione possono essere modificati solo nella modalità Luce continua.

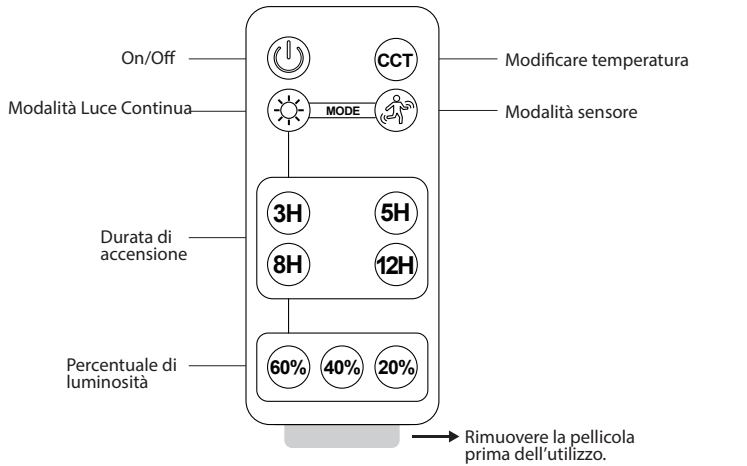

Modalità Luce Continua

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene l'illuminazione al 60% per 3 ore, dopo passa automaticamente a modalità sensore.

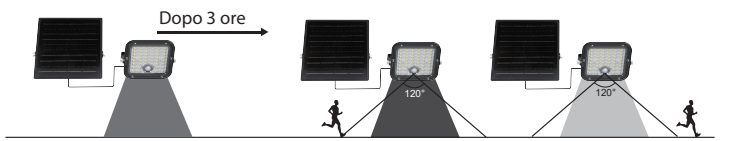


Con questa modalità è possibile selezionare percentuale di luminosità e durata di accensione tramite il telecomando.

Ad esempio
Premi ☀️ + 5H + 40% per avere:
La lampada si accende automaticamente la notte e mantiene il 40% di luminosità per 5 ore, dopo passa automaticamente a modalità sensore.


Modalità sensore

La lampada si accende automaticamente la notte alla massima luminosità quando rileva il movimento, dopo 30 secondi la luminosità si abbassa al 5%.

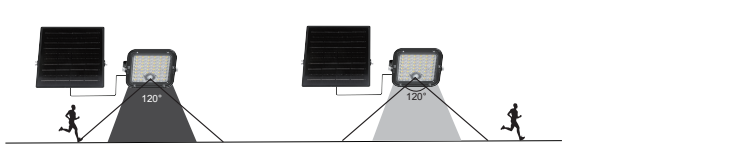

Installazione

- Preparare la lampada, gli accessori e gli attrezzi. Scegliere il luogo di installazione e l'altezza.
- 1 Fare due fori di Ø8mm con una profondità di 60mm sul muro, fissare la lampada sulla parete con le viti.
 - 2 Fare due fori di Ø8mm con una profondità di 60mm sul muro, fissare il pannello sulla parete con le viti.
 - 3 Connettere e avvitare il cavo del pannello solare alla lampada.
 - 4 Premere il pulsante sulla lampada per attivare il telecomando. Dopo usare il telecomando per selezionare la modalità di utilizzo e la temperatura.

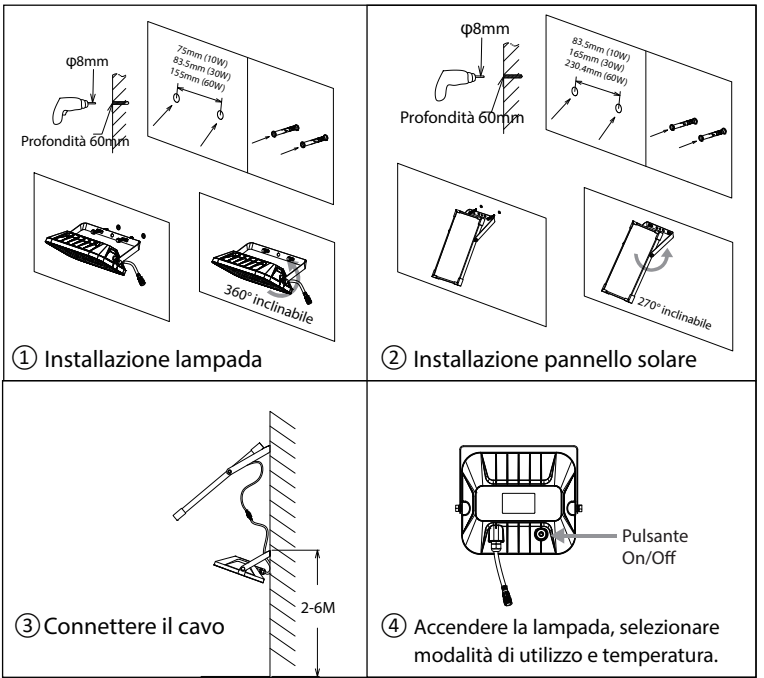

Funzionamento della Spia luminosa

La spia luminosa rossa indica lo stato di carica della lampada.

Indicatore durante la giornata	
Sempre acceso	La lampada è carica al massimo.
Lampeggia ogni 3 secondi	Il pannello solare è carico.
Spento	La luce ambiente non è sufficiente per ricaricare il pannello solare.

Indicatore durante la notte	
Spento	La lampada funziona correttamente.
Lampeggia ogni secondo	La lampada funziona correttamente ma la batteria è inferiore al 30%.

Applicazioni

Cancelli, giardini, cortili, incroci, zone industriali, magazzini, garage, parcheggi, tetti, fabbriche, percorsi, fattorie, padiglioni, campagne, pergole, stazioni autobus etc.

Attenzione

1. Si tratta di una lampada a energia solare, si raccomanda di installarla in un luogo dove può prendere abbastanza luce solare.
2. Si prega di attenzione che la durata di illuminazione dipende dall'esposizione al sole e dalla modalità scelta.
3. Il pulsante On/Off è utile per preservare la durata. La lampada si ricarica durante la giornata anche se è spenta.
4. L'IC intelligente incorporato è dotato di protezione sovra-carica, sovra-scarica e sovratensione.
5. La lampada è dotata di una batteria interna agli ioni di litio, che è sostituibile.
6. Si prega di non smontare la lampada.
7. Non smaltire la batteria con rifiuti domestici per evitare esplosioni.