



Backlit

Quadrato

Corpo ► Alluminio Diffusore ► Policarbonato

LED

IP20

AC
220-240V

115°

3CCT

Driver
LiFud



CRI
>80

PF
0,9

30.000


UGR
<19

BIANCO3000K4000K6500K

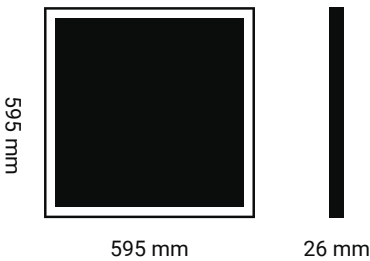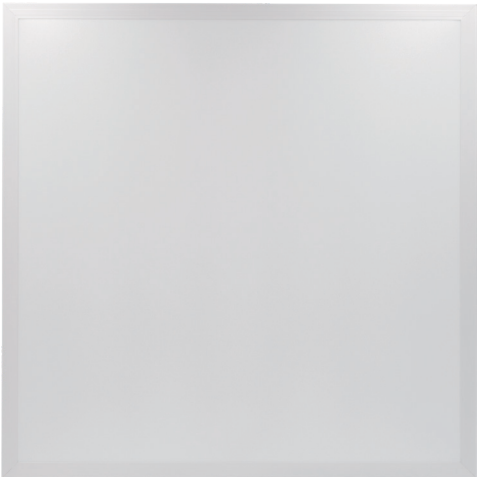

Il massimo della semplicità per l'illuminazione a LED. I pannelli sono pensati per essere utilizzati in uffici, grandi aree e luoghi di lavoro moderni.

CURVA FOTOMETRICA



Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP4019BLS
Potenza	40W
Temperatura colore	3CCT
Fascio	115°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	4000 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 220-240V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9
UGR	<19

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni