


MANUALE D'ISTRUZIONI

STRISCE SERIE E 24V IP20



Specifiche tecniche:

	MISURE	W	Lumen	DC	TEMPERATURA	CRI	α	LED	TEMP. DI LAVORO	CLASSE
IPSE102024W	5000*2*8mm	10	1000	24V	3000K	80	120°	SMD2835 120pz/M	-20+65°C	III
IPSE102024D	5000*2*8mm	10	1000	24V	4000K	80	120°	SMD2835 120pz/M	-20+65°C	III
IPSE102024C	5000*2*8mm	10	1000	24V	6500K	80	120°	SMD2835 120pz/M	-20+65°C	III
IPSE152024W	5000*2*10mm	15	1500	24V	3000K	80	120°	SMD2835 180pz/M	-20+65°C	III
IPSE152024D	5000*2*10mm	15	1500	24V	4000K	80	120°	SMD2835 180pz/M	-20+65°C	III
IPSE152024C	5000*2*10mm	15	1500	24V	6500K	80	120°	SMD2835 180pz/M	-20+65°C	III
IPSE202024W	5000*2*10mm	20	2000	24V	3000K	80	120°	SMD2835 240pz/M	-20+65°C	III
IPSE202024D	5000*2*10mm	20	2000	24V	4000K	80	120°	SMD2835 240pz/M	-20+65°C	III
IPSE202024C	5000*2*10mm	20	2000	24V	6500K	80	120°	SMD2835 240pz/M	-20+65°C	III
IPSE302024W	5000*2*10mm	30	3000	24V	3000K	80	120°	SMD2835 238pz/M	-20+65°C	III
IPSE302024D	5000*2*10mm	30	3000	24V	4000K	80	120°	SMD2835 238pz/M	-20+65°C	III
IPSE302024W	5000*2*10mm	30	3000	24V	6500K	80	120°	SMD2835 238pz/M	-20+65°C	III

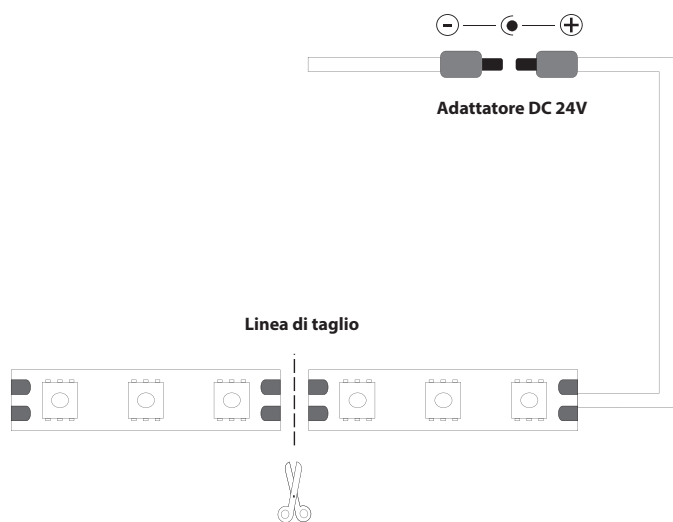

ATTENZIONE

Si raccomanda di rivolgersi a un elettricista qualificato per installare il prodotto.

Spegnere la corrente prima dell'installazione. Non tagliare, connettere o installare la striscia se la corrente è attaccata.

La striscia deve essere protetta da umidità, calore e impurità. Per pulire il prodotto usare un panno morbido, assicurarsi di aver staccato la corrente.

Prima di accendere srotolare le strisce. Non accendere o usare la striscia in bobina.

Non piegare o intrecciare la striscia durante l'installazione.

Non usare il prodotto se danneggiato.

Utilizzare solo driver compatibili con la striscia LED.

La striscia LED deve essere installata in un luogo con una buona ventilazione e dissipazione del calore, non su una superficie infiammabile e non avvolta o coperta da qualunque oggetto

MONTAGGIO

1. Per garantire un migliore raffreddamento della striscia, si raccomanda l'installazione su un profilo di alluminio.
2. La superficie deve essere pulita, asciutta e liscia.
3. La striscia LED non deve essere piegata.
4. Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo posto sul retro della striscia e fissare la striscia sulla superficie precedentemente preparata.
5. Connettere la striscia all'adattatore.
6. Connettere l'adattatore alla presa di corrente.
7. La striscia LED può essere tagliata ogni 5cm se da 120pcs, 3cm se da 180pcs, 2,5 cm se da 238 o 240pcs iniziando dalla fine della striscia e seguendo le linee di taglio.

Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAAE e batterie




Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

Solo Europa

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.



INSTRUCTION MANUAL

E SERIES 24V STRIP IP20



Specifications and Technical Data sheet :

	SIZE	W	Lumen	DC	TEMPERATURE	CRI	α	LED	AMB. TEMPERAT.	CLASS
IPSE102024W	5000*2*8mm	10	1000	24V	3000K	80	120°	SMD2835 120pz/M	-20+65°C	III
IPSE102024D	5000*2*8mm	10	1000	24V	4000K	80	120°	SMD2835 120pz/M	-20+65°C	III
IPSE102024C	5000*2*8mm	10	1000	24V	6500K	80	120°	SMD2835 120pz/M	-20+65°C	III
IPSE152024W	5000*2*10mm	15	1500	24V	3000K	80	120°	SMD2835 180pz/M	-20+65°C	III
IPSE152024D	5000*2*10mm	15	1500	24V	4000K	80	120°	SMD2835 180pz/M	-20+65°C	III
IPSE152024C	5000*2*10mm	15	1500	24V	6500K	80	120°	SMD2835 180pz/M	-20+65°C	III
IPSE202024W	5000*2*10mm	20	2000	24V	3000K	80	120°	SMD2835 240pz/M	-20+65°C	III
IPSE202024D	5000*2*10mm	20	2000	24V	4000K	80	120°	SMD2835 240pz/M	-20+65°C	III
IPSE202024C	5000*2*10mm	20	2000	24V	6500K	80	120°	SMD2835 240pz/M	-20+65°C	III
IPSE302024W	5000*2*10mm	30	3000	24V	3000K	80	120°	SMD2835 238pz/M	-20+65°C	III
IPSE302024D	5000*2*10mm	30	3000	24V	4000K	80	120°	SMD2835 238pz/M	-20+65°C	III
IPSE302024W	5000*2*10mm	30	3000	24V	6500K	80	120°	SMD2835 238pz/M	-20+65°C	III

1

It is recommended to ask to qualified electrician to install the product.

Turn off the power before installation. Do not cut, connect or install the strip if the current is switched on.

The appliance is protected from direct effects of umidity, heat and impurities. When cleaning the strip use dry and soft mop and be sure is unplugged.

Before turning on, unroll the strips. Do not turn on or use the strip if it's rolled on a reel.

Do not fold or braid the strip during installation.

Do not use the product if damaged.

Use only drivers compatible with the LED strip.

The strip LED should be installed in a space with a good ventilation and heat dissipation, not on flammable surface, and not wrapped or covered with any object.

MOUNTING

1. To ensure better cooling of the strip, installation on an aluminium profile is recommended.
2. The surface should be clean, dry and smooth.
3. The LED strip must not be bent.
4. Remove the protective film from the adhesive on the back of the strip and secure the strip to the previously prepared surface.
5. Connect the strip to the adapter.
6. Connect the adapter to the power outlet.
7. The LED strip can be cut every 5cm if 120pcs, 3cm if 180pcs, 2.5cm if 238 or 240pcs starting from the strip dyne and following the cutting lines.

2

Recycling Information in Accordance with the WEEE and Battery Directives




Product Mark



Battery Mark

Europe Only

The product/battery is marked with one of the above recycling symbols. It indicates that at the end of the life of the product/battery, you should dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in normal domestic waste stream.



DC 24V Adapter

Cutting line

