

IPERLUX®

**PROIETTORE CON SENSORE 3CCT
CCT FLOODLIGHT WITH SENSOR**




MANUALE D'ISTRUZIONI/INSTRUCTION MANUAL

Italiano 3-6/English 7-10


www.iperlux.com

MANUALE D'ISTRUZIONI

IPF30MS



IPF50MS



Specifiche tecniche:

Codice:	IPF30MS	IPF50MS
Potenza:	30W	50W
Lumen:	3000	5000
Voltaggio:	AC 175-265V 50/60Hz	
Switch 3CCT:	Sì	
Sorgente 3CCT:	3000K,4000K,6500K	
CRI:	80	
Temperatura di lavoro:	-20°C<TA<40°C	
Protezione sovratensione:	L-N 3KV	
Dimmerabile:	No	
Grado IP:	IP65	
Grado IK:	IK06	
Classe:	I	
Altezza/Distanza di rilevamento	1,8-2,5m/6-8m	
Materiale:	Corpo in alluminio e lente in vetro temperato	



30W	0,014m ²
50W	0,021m ²

⚠ ATTENZIONE

Prima dell'installazione si raccomanda di verificare che l'alimentatore sia spento, di leggere le istruzioni e di preparare gli attrezzi necessari per il montaggio (non inclusi).

Se il cavo o il filo sono danneggiati, potranno essere sostituite solamente dal produttore o da un servizio assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.

La sorgente luminosa contenuta in questo prodotto può essere sostituita solamente dal produttore o da un servizio assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.

Il prodotto deve essere installato a una distanza tale da garantire una distanza tra l'occhio umano e la sorgente luminosa di almeno 0.3 m.

Per ridurre il rischio di strangolamento il filo flessibile deve essere ben fissato al soffitto.


Questo prodotto non è adatto alle seguenti situazioni:

- 1) Temperature di lavoro non comprese tra quelle indicate nelle specifiche tecniche.
- 2) 24 ore di accensione continua;
- 3) Voltaggi non compresi tra quelli indicati nelle specifiche tecniche.

Se usato in queste situazioni, il prodotto verrà compromesso e non soddisferà più i requisiti di garanzia.

Se si installa il prodotto in ambienti esterni si raccomanda di aggiungere una protezione SPD per aumentare la resistenza del prodotto all'impatto delle sovratensioni da fulmini.




⚠ ATTENZIONE



Utilizzare una scatola di giunzione impermeabile (non inferiore IP65) per collegare il cavo di alimentazione o assicurarsi che i cavi siano dotati di trattamento a tenuta stagna.


NB: la scatola non è inclusa.

MONTAGGIO:





1. Non montare su una superficie soggetta a vibrazioni.
2. Prima di accendere la lampada regolare la temperatura colore tramite lo switch. Per questioni di sicurezza bisogna eseguire questa operazione sempre a lampada spenta. (fig.2)

3. Effettuare i fori sul muro in base alla posizione del foro della staffa, posizionare la vite di espansione. (fig.3)




	A	B	C	D
30W	72mm	48mm	6,5mm	6,5mm
50W	84mm	60mm	6,5mm	6,5mm

4. Fissare la vite nel foro di installazione, collegare il cavo di cablaggio (H05RN-F3G1.0mm² diametro esterno consigliato) con il cavo di ingresso del prodotto attraverso la scatola di giunzione impermeabile. (fig.4)



5. Regolare l'angolazione della lampada in base alle proprie esigenze. Accendere la corrente per verificare il corretto funzionamento del prodotto. (fig. 5,6)

TELECOMANDO:

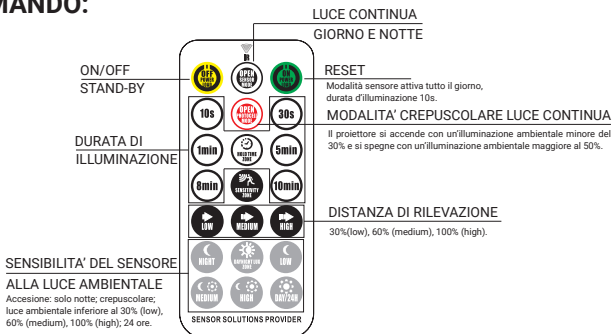

ACCESSORI COMPATIBILI (non inclusi):



IPSPIKE
Picchetto



IPSPD10KV
Scaricatore di sovratensione IP68 10KV



IPSPD
Connettore IP68

Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAAE e batterie



Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

Solo Europa

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.




ERP




INSTRUCTION MANUAL

IPF30MS



IPF50MS



Specifications and Technical Data sheet:

Code:	IPF30MS	IPF50MS
Power:	30W	50W
Lumen:	3000	5000
Voltage:	AC 175-265V 50/60Hz	
CCT Switch:	Yes	
Rated CCT:	3000K,4000K,6500K	
CRI:	80	
Ambient temperature:	-20°C<TA<40°C	
Surge protection:	L-N 3KV	
Dimmable:	No	
IP Grade:	IP65	
IK grade:	IK06	
Class:	I	
Detention height/distance:	1,8-2,5m/6-8m	
Material:	Die casting Aluminium & Tempered Glass	



30W	0,014m ²
50W	0,021m ²

⚠ WARNING

Before installation, ensure that the power supply is turned off and read all instructions below, and users should prepare necessary accessories and spare parts (not provided).

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0.3 m is not expected.


To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

This product is not suitable for the following situations:

- 1). Working at temperatures close to or even exceeding the upper or lower limits for extended periods of time;
 - 2). 24 hours of continuous working;
 - 3). The input voltage operates above or below the rated voltage range;
- If used in these situations, the product will be compromised and will no longer meet the warranty requirements.

When installing lamps on outdoor high poles or other outdoor high place, it is recommended to add SPD at the input end to increase the product's resistance to lightning surge impact.


⚠ WARNING:




Use waterproof junction box (not less than IP65) to connect the power cord or make sure the wires with watertight treatment.

Note: Junction box is not provided.



MOUNTING:





1. Do not mount it on the surface prone to vibrations.
2. Toggle the toggle code to turn on the light to adjust the colour temperature, note that for safety, please carry out this operation after power off.(see fig.2)



3. Trepanning on the wall according to the bracket hole position, put the expansion screw.(see fig.3)




4. Fix the screw in the install hole, wiring(H05RN-F3G1.0mm² External diameter Recommended) with the input lead of our product through the waterproof junction box. (see fig.4)



5.Adjust the angle of the lamp as you need.Open the power to make sure if the product can be lighten. (see fig.5,6)

REMOTE CONTROL:

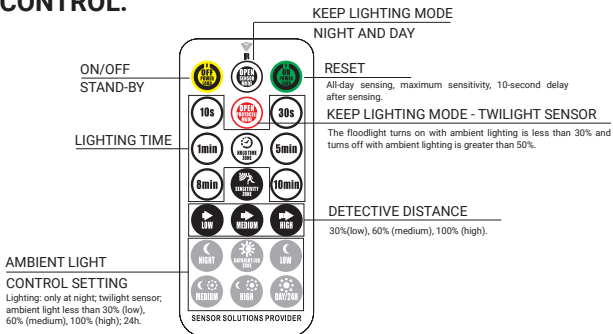

SUITABLE ACCESSORIES (not included):



IPSPIKE
Picket



IPSPD10KV
Surge protection IP68 10KV



IPSPD
Connector IP68

Recycling Information in Accordance with the WEEE and Battery Directives



Product Mark



Battery Mark

Europe Only

The product/battery is marked with one of the above recycling symbols. It indicates that at the end of the life of the product/battery, you should dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in normal domestic waste stream.



IPERLUX®



www.iperlux.com
info@iperlux.com