# Extra Slim

Corpo ▶ Alluminio Cover ▶ Vetro

LED | IP65 | AC 175-265V | 120° | CRI >80 | PF 0,9 | 36.000 | +50 -40 C

NERO | 3000K | 4000K | 6500K

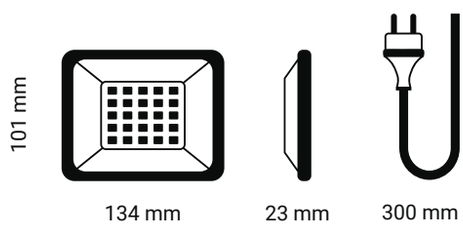


I nostri proiettori LED dal design compatto e minimalista, sono adatti a ogni genere di luogo e sono dotati di caratteristiche diverse a seconda delle esigenze.

**CURVA FOTOMETRICA**




| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| **Codice articolo** | IPF201N |
| **Potenza** | 20W |
| **Temperatura colore** | 3000 K<br>4000 K<br>6500 K |
| **Fascio** | 120° |
| **Indice di protezione** | 65 |
| **CRI** | 80 |
| **Dimmerabile** | No |
| **Flusso** | 1900 Lm<br>2000 Lm<br>2000 Lm |

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| **Tensione** | AC 175-265 V |
| **Frequenza** | 50-60 Hz |
| **Fattore di potenza** | 0,9 |
| **Temperatura di esercizio** | -40°C to +50°C |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| **Garanzia** | 2 anni |
| **Durata di vita** | 36000h |
| **Lunghezza cavo** | 300mm |