PROIETTORI

Extra slim

Corpo ▶ Alluminio Cover ▶ Vetro

LED | IP65 | AC 175-265V | 120° | 50W | CRI >80 | PF 0,9 | 30.000 | +50 -40 C

NERO | BIANCO

3000K | 4000K | 6000K

I nostri proiettori LED dal design compatto e minimalista, sono adatti ad ogni genere di luogo e sono dotati di caratteristiche diverse a seconda delle esigenze.
Pensati per garantire alte prestazioni a basso consumo energetico.

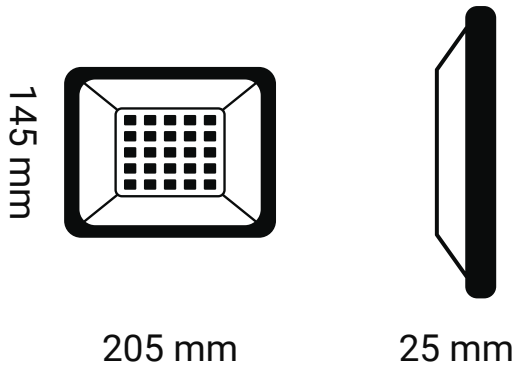

Copyright © 2021 Iperlux - All Rights Reserved. - Vertrade S.r.l. P.IVA IT05676280877
Vertrade S.r.l. unico distributore dei prodotti Iperlux in Europa.

CURVA FOTOMETRICA

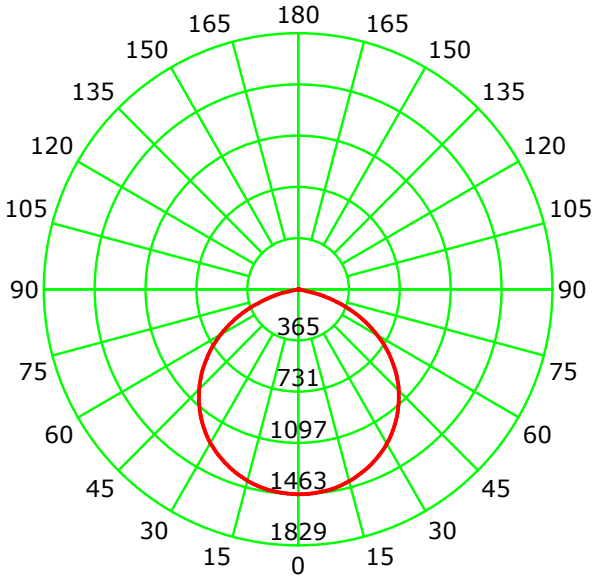

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPF501NW IPF501BW IPF501ND IPF501BD IPF501NC IPF501BC
Potenza	50W
Temperatura colore	3000 K 4000 K 6000 K
Fascio	120°
Indice di protezione	65
CRI	80
Flusso	1030 Lm 1050 Lm 1090 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 175-265V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,9
Temperatura di esercizio	-40°C to +50°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	30000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s

Copyright © 2021 Iperlux - All Rights Reserved. - Vertrade S.r.l. P.IVA IT05676280877
Vertrade S.r.l. unico distributore dei prodotti Iperlux in Europa.

I NOSTRI VANTAGGI

È la cura per i dettagli e gli accorgimenti tecnici brevettati IPERLUX che ci rendono i migliori sul mercato. Eccone alcuni:

VALVOLA ANTICONDENSA

La nostra valvola anticondensa impedisce la formazione di condensa all'interno del faretto.
Funziona come una valvola di sfiato che consente all'aria umida di uscire, prevenendo così la formazione di condensa. In questo modo, protegge il faretto dalla riduzione della luminosità e dalla corrosione dei componenti elettronici. Grazie a questo dispositivo, il faretto può funzionare in modo efficiente e duraturo anche in condizioni climatiche avverse come pioggia, nebbia o umidità elevata.

DISSIPATORE IN ALLUMINIO

Realizzato in alluminio ad alta quantità, offre una buona conducibilità termica, riducendo il rischio di guasti hardware dovuti al surriscaldamento. Il dissipatore in alluminio massimizza la sua superficie di contatto con l'aria, raffreddando il faretto in modo efficiente. Leggero e ampiamente usato in diverse applicazioni, come illuminazione a LED e dispositivi elettrici, l'aggiunta del dissipatore è la soluzione ideale per l'illuminazione esterna, che richiede una dispersione del calore ottimale che prolunga la durata del prodotto.

STAFFA INCLINATA

La staffa inclinata per il montaggio a muro di un faretto esterno offre diversi vantaggi. Essa consente di fissare il faretto in modo stabile e sicuro, riducendo il rischio di cadute accidentali. Inoltre, semplifica l'installazione, consentendo di regolare l'angolo del faretto per ottenere la migliore illuminazione possibile. Ciò può essere utile per illuminare specifiche zone o oggetti all'esterno della casa. Inoltre, la staffa inclinata può risparmiare spazio e migliorare l'estetica complessiva dell'illuminazione esterna della casa. Infine, la staffa inclinata può essere utilizzata su diverse superfici esterne, come pareti di mattoni, cemento, gesso o legno, aumentando la versatilità dell'installazione del faretto.

Copyright © 2021 Iperlux - All Rights Reserved. - Vertrade S.r.l. P.IVA IT05676280877
Vertrade S.r.l. unico distributore dei prodotti Iperlux in Europa.