



Incasso 3CCT

Rotondo

Corpo ► Alluminio Diffusore ► PC

LED

IP40

AC
175-265V

120°

+55

20

C

CRI
>80

PF
0,5

30.000


3CCT

BIANCO

3000K


4000K

6000K



Mini pannelli incasso LED versatili sia per abitazioni che per uffici. Rappresentano una variante originale ai semplici faretti LED.

CURVA FOTOMETRICA

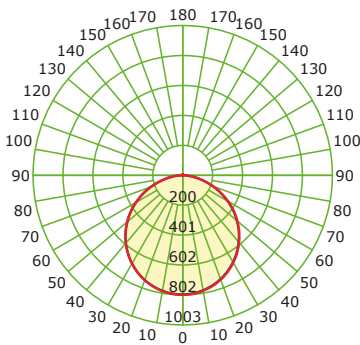

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IPR24S
Potenza	24W
Temperatura colore	3 CCT
Fascio	120°
Indice di protezione	40
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	2550 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 175-265V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-20°C to +55°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	30000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s