



Classico

Rotondo

Struttura ► Alluminio

Lente ► PC

LED

IP20

AC
85-265V

45°

CRI
>80

PF
0,5

30.000



+40
-20 °C

RAME

3000K

4000K

6000K

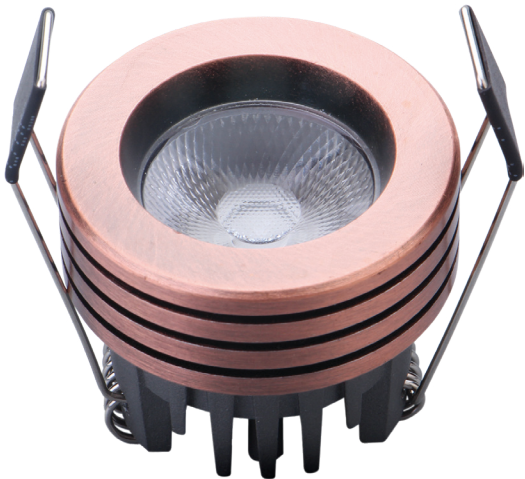

Design minimal e moderno che si integra perfettamente a tutte le superfici.
Performanti e di alta qualità, i nostri mini spotlight sono perfetti per illuminare i vostri ambienti con l'effetto che preferite.

Caratteristiche generali	
Codice articolo	IP5C
Potenza	5W
Temperatura colore	3000 K 4000 K 6000 K
Fascio	45°
Indice di protezione	20
CRI	80
Dimmerabile	No
Flusso	510 Lm 530 Lm 550 Lm

Caratteristiche tecniche	
Tensione	AC 85-265V
Frequenza	50-60 Hz
Fattore di potenza	0,5
Temperatura di esercizio	-20°C to +40°C

Altre caratteristiche	
Garanzia	2 anni
Durata di vita	30000h
Tempo di accensione	0,5s
Tempo di riscaldamento	2s